

Afzuigarm NEX S D=125

Afzuigarm die voldoet aan alle vereisten voor gebruik in omgevingen met explosieve stof en gas, en met extreem hoge hygiëne-eisen.



Afzuigarm NEX S D=125







- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Dubbel geaard
- ✓ Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- ✓ Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 1/21, 2/22

De NEX S-arm voldoet aan alle vereisten voor gebruik in omgevingen met explosieve stof en gas, en met extreem hoge hygiëne-eisen. Hij heeft een dubbel geaard systeem en antistatisch geaarde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt. Een open draagarmsysteem en kap van zuur gerezen gepolijst roestvrij staal vergen weinig onderhoud en maken het makkelijk om schoon te maken. De NEX S is niet gemarkeerd met het EX symbool aangezien deze niet onder richtlijn 2014/34/EU valt. Ookal heeft hij de EX-markering niet, is deze zeer geschikt voor gebruik in zones 1/21, 2/22 volgens de ATEX-werkrichtlijn 1999/92/EC. De arm is dubbel geaard door de helix in de slang en door het armsysteem. De slang is gemaakt van antistatisch polyurethaan.


Afzuigarm NEX S D=125



Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70°C

Models

	Item number	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)
	10520232	2	13
	10520332	3	19
	10520432	4	24
	10521832	2	13
	10521932	3	19
	10522032	4	24

Accessories

	Accessory	Item number
	Extension set lengths: 0,6m NEX S, without hose	10512232

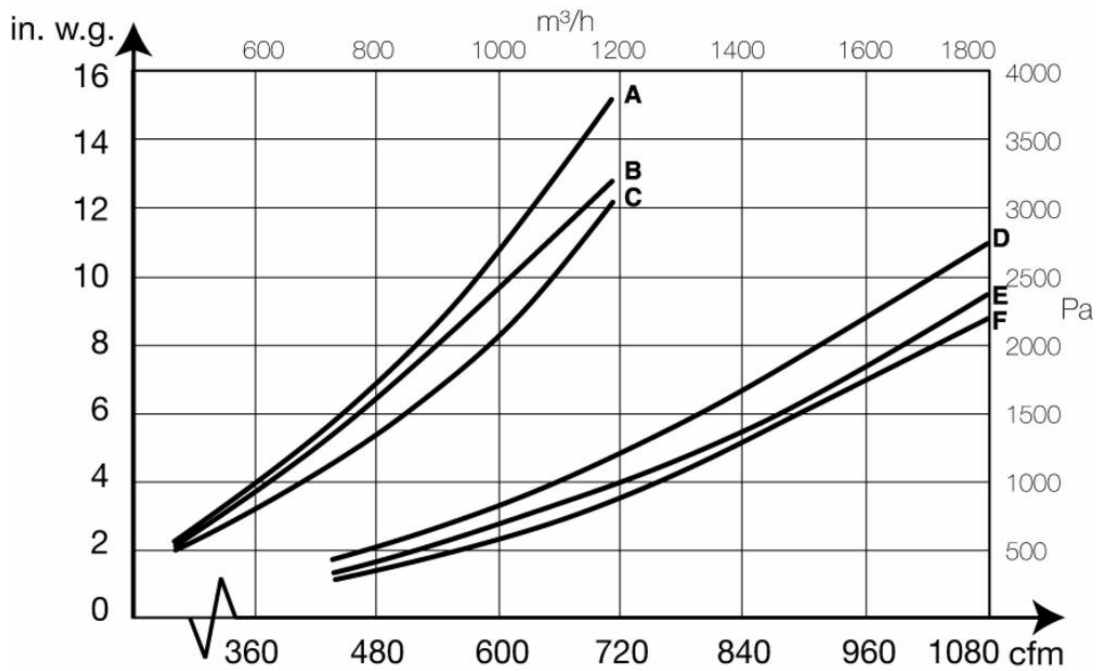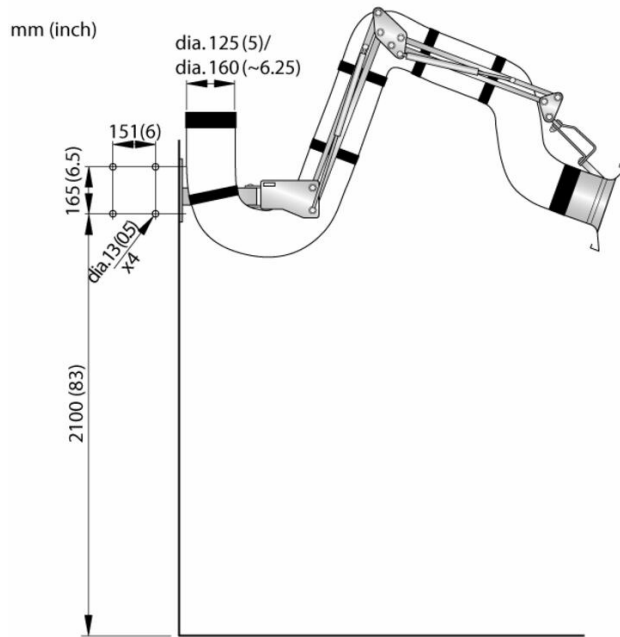

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm