

Standard afzuigarm

Voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof.



Standard afzuigarm

- ✓ De arm is beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- ✓ Ontworpen met ingebouwde muurbeugel / bocht van 90°
- ✓ Kan 180 graden draaien
- ✓ Kan uitgerust worden met een regelklep in de draaikoppeling
- ✓ De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen

De Nederman afzuigarm standaard is speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, damp of niet explosief stof, waar de vraag naar een hoger volume of hogere temperatuur benodigd is. De toepassingen kunnen bestaan uit lassen, slijpen, of andere industriële processen waarbij een eenvoudig te positioneren arm nodig is. De arm is verkrijgbaar in drie lengtes, 2, 3 en 4 meter en is uitgerust met een hoogst efficiënte afzuigkap.

Standard afzuigarm

Certificeringen	CE
Standaard	ISO 21904
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 158 °F (70 °C)


Models

	Item number	Arm lengte (m)	Kleur	Slangdiameter (m)	Gewicht (kg)
	10500238	2	Blauw	160	11
	10500338	3	Blauw	160	13
	10500538 ^[1]	4	Blauw	160	16,5


^[1] Additional wall bracket needed. (Swivels 360 deg.)

Accessories

	Accessory	Item number
	Damper for installation on the wall, including screws, nuts, discs and cables for fan control.	10500438
	Kit including fan stand, hose clamp, hose, sleeve connection and screws	10374218

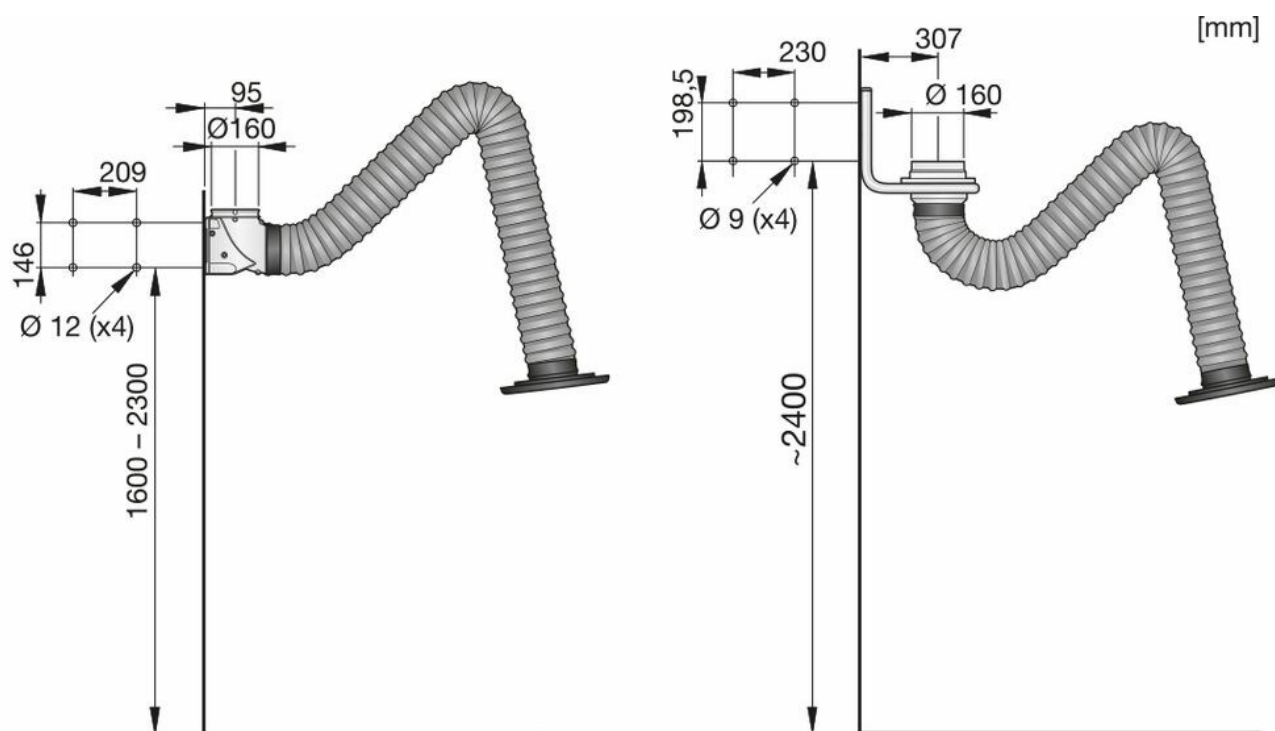

Left: Standard arm 2 & 3m. Right: Standard arm 4 m.

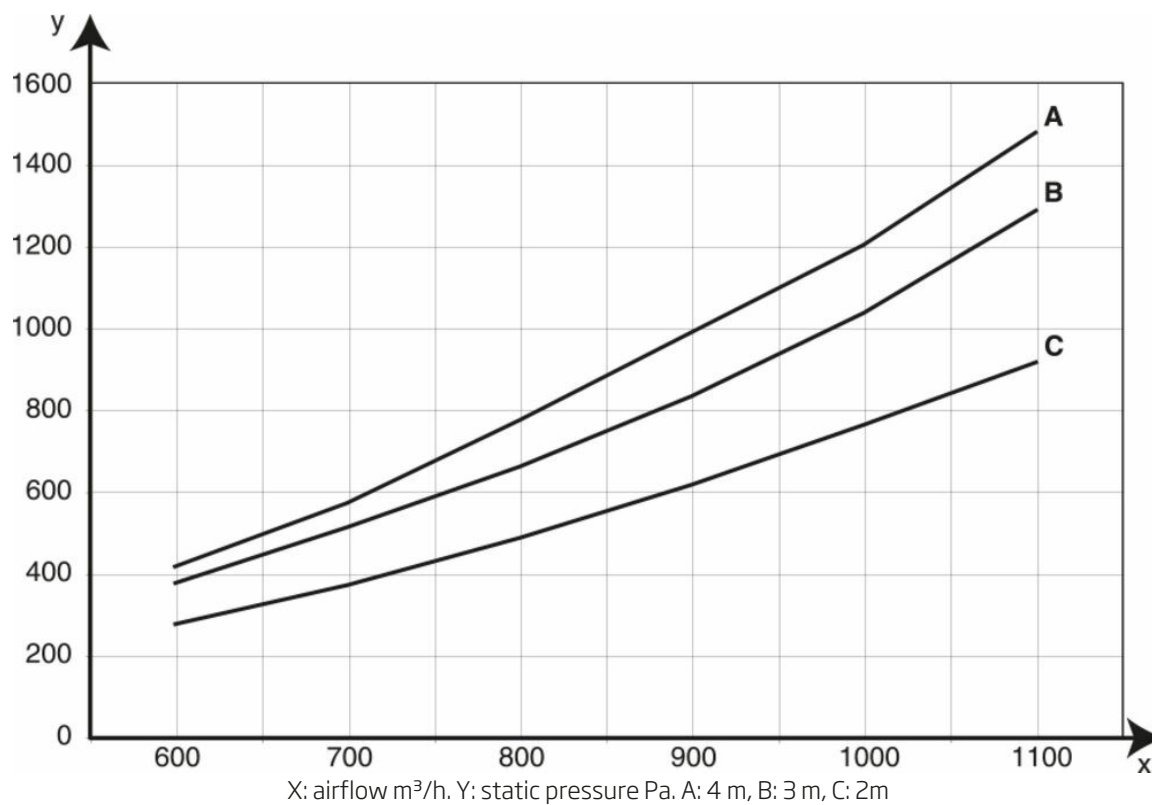

X: airflow m³/h. Y: static pressure Pa. A: 4 m, B: 3 m, C: 2m