Productblad

Standaard afzuigarm

Voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof.



Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Standaard afzuigarm

- De arm is beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- Ontworpen met ingebouwde muurbeugel / bocht van 90°
- Draait over 180 graden en 360 graden voor de 4 meter uitvoering
- Kan uitgerust worden met een regelklep in de draaikoppeling (niet voor de 4 meter uitvoering)
- De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen

De Nederman afzuigarm standaard is speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, damp of niet explosief stof. De toepassingen kunnen bestaan uit lassen, slijpen, of andere industriële processen waarbij een eenvoudig te positioneren arm nodig is. De arm is verkrijgbaar in drie lengtes, 2, 3 en 4 meter en is uitgerust met een hoogst efficiënte afzuigkap.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Standaard afzuigarm

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	67
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 158 °F (70 °C)
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m³/per uur)	600 - 900

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer	Arm lengte (m)	Kleur	Slangdiameter (mm)	Gewicht (kg)
	10500238	2	Blauw	160	11
	10500338	3	Blauw	160	13
	10500538[1]	4	Blauw	160	16,5

[1] Additionele muurbeugel nodig (draait 360 graden)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Regelklep	10500438
	Ventilator beugelset	10374218

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

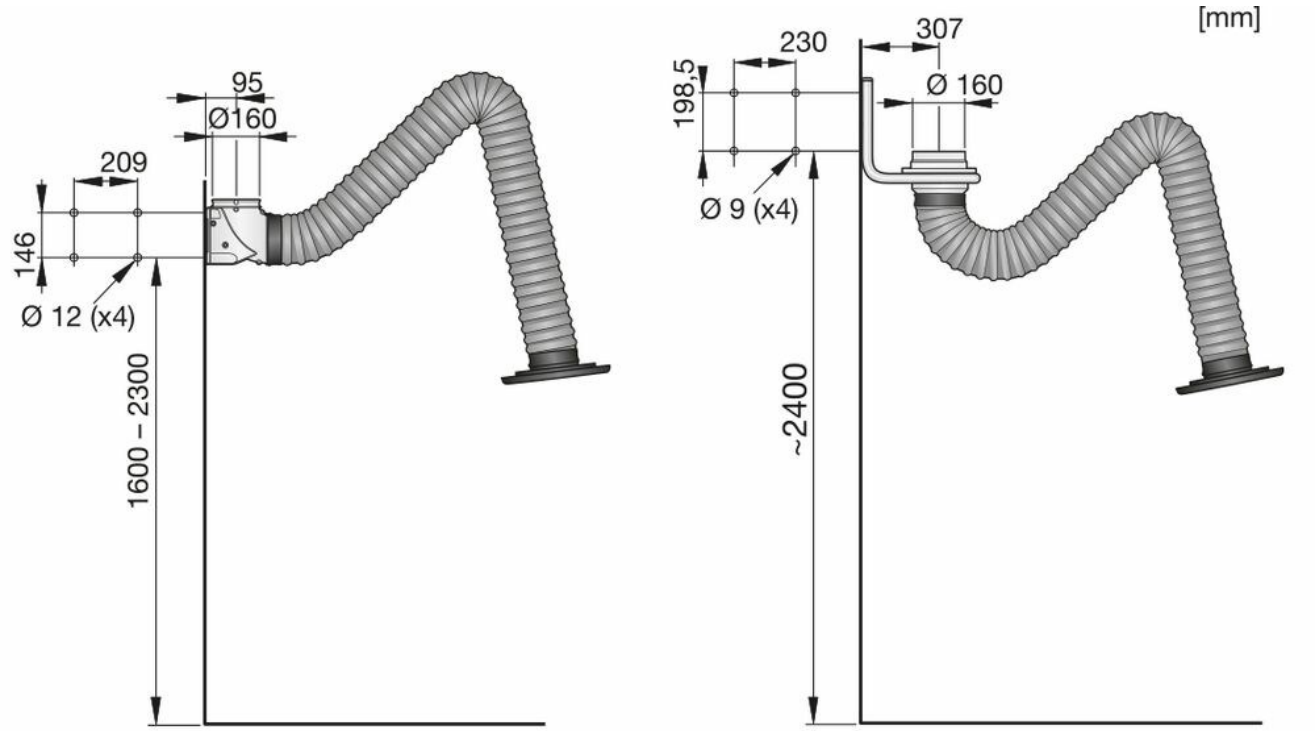

Left: Standard arm 2 & 3m. Right: Standard arm 4 m.

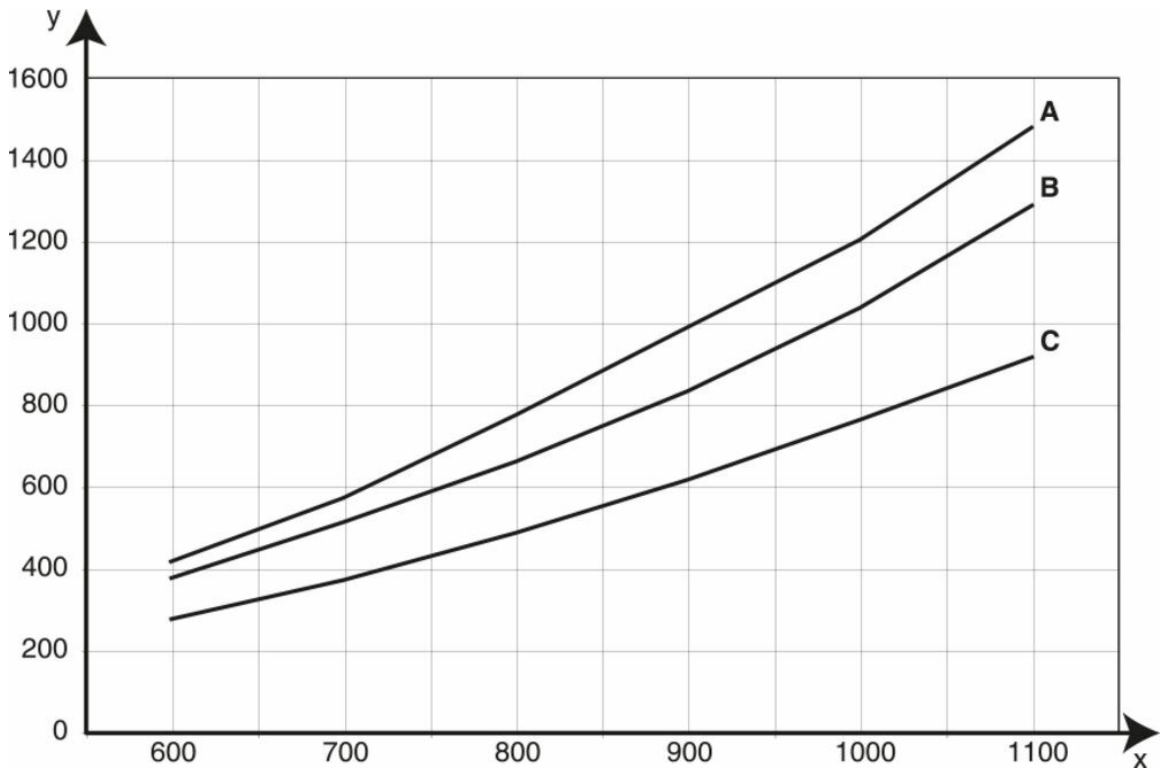

X: airflow m³/h. Y: static pressure Pa. A: 4 m, B: 3 m, C: 2m

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.