

BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original

Efficiënte, stille en flexibele afzuigarmen. De originele FX2 is een robuuste en betrouwbare arm voor algemeen gebruik waar het risico op elektrische ontlading of blootstelling aan chemicaliën minimaal is.



BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original

- ✓ Optimale efficiëntie en laag geluid zorgen voor een veilige en stille werkomgeving
- ✓ Plafonds, muren en vloeren of bevestigd op werkbladen en "cut2fit" verlengprofielen geven maximale installatie flexibiliteit.
- ✓ De twee buitenste scharnierenpunten zijn 360° draaibaar, wat een unieke flexibiliteit geeft.
- ✓ Het eenvoudige strakke en esthetisch ontwerp geeft de mogelijkheid om gebruikt te worden in elke omgeving zonder concessies te doen in duurzaamheid en betrouwbaarheid.
- ✓ Sterk geïntegreerde producten die de klant in staat stellen tijd en kosten te besparen, alsook bijdragen aan betrouwbaarheid en functionaliteit om een betere prestatie te kunnen leveren.

Nederman FX2 afzuigarmen zijn gemaakt van lichtgewicht geanodiseerde aluminium secties, met drie verstelbare compostiet scharnierenpunten. Biedt robuustheid en lange levensduur gecombineerd met gebruiksvriendelijkheid en kan gebruikt worden in vele type omgevingen. De afzuigarmen zijn speciaal geschikt voor applicaties waar compacte, flexibele en gebruiksvriendelijke afzuigarmen benodigd zijn. Een robuuste en all-round afzuigarm voor algemene applicaties waar kans op elektrische ontlading aanwezig is of met agressieve chemicaliën gewerkt wordt.

BenchTop Afzuig Arm FX2 50 Original

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	60 dB(A) bij 450 m³/h
Installatie	Binnen
Materiaal	Profielen vervaardigd uit geanodiseerd aluminium Dichtingen in PP (polypropreen) Buisaansluitingen in EPDM (rubber) Minihood in PP (polypropreen)
Temperatuur rookgas	max 158 °F (70°C)
Diameter afzuigslang (mm)	50
Luchtstroom (m³/per uur)	50 - 110
Applicatie	Original


Models


	Item number	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	Ventilatie type	Installatie type
	70600144	0,7	1,7	Omlaag, Omhoog	Oppervlakte, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70600244	0,7	2,7	Omhoog	Plafond, Wand
	70600344	0,7	1,2	Omlaag, Omhoog	Oppervlakte, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70600444	1,1	2,3	Omhoog	Oppervlakte, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70600544	1,1	3,3	Omhoog	Plafond, Wand
	70600644	1,1	2,3	Omlaag	Oppervlakte, Vloer, Wand, Bevestiging op werkblad
	70600744	1,1	1,8	Omlaag	Bevestiging door werkblad
	70600844	1,5	2,6	Omhoog	Oppervlakte, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70600944	1,5	3,6	Omhoog	Plafond, Wand
	70601044	1,5	2,6	Omlaag	Oppervlakte, Vloer, Wand, Bevestiging op werkblad
	70601144	1,5	2,1	Omlaag	Bevestiging door werkblad

Accessories


	Accessory	Item number
	FX-Beugel kit-D50/75/100-L190	70501144
	X2-Beugel kit-D50/75/100-L500. Complete bevestigingskit met beugel, 500mm verlengprofiel en bijbehorende onderdelen voor bevestiging FX2 50/75/100 arm aan plafond.	70377042
	FX2-Muurbeugel kit-plat-L190-Wit. Complete bevestigingskit bestaande uit platte muurbeugel, 190 mm verlengprofiel en bijbehorende onderdelen. Voor plaatsing FX2 50/75/100 arm op 250mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur.	70377043
	FX2-Muurbeugel kit-D50/75/100-L190. Complete bevestigingskit voor plaatsing FX2 50/75/100 PLUS arm op 250mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur. op 250mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur.	70377046
	FX2-Tafel beugel kit-D50/75/100	70501444
	FX-Standaard beugel-D50/75/100	70501244
	FX-Cut2fit verlenging-L1100	70501344
	FX-Cut2fit verleng-L2200.	70374600
	FX-plafond afdekplaat	70502644
	FX2-plafond afdekplaat-PLUS,	70377045
	FX-Combi kap-ORIGINAL-D50/75/100.	70500144
	FX-bolvormige afzuigkap Original D50/75/100. Transparante bolvormige afzuigkap gemaakt van PET-G, geschikt voor FX2 50/75/100. De arm is ontworpen om verontreinigde dampen af te zuigen. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze gemakkelijk te manoeuvreren is.	70376982
	FX-Metalen afzuigkap-ORIG/CHEM-D50/75/100.	70500444

Accessories


	Accessory	Item number
	FX-Flensbek-ORIGINAL-D50/75/100	70502844
	FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D50.	70377036
	FX-Hose-D75-L3000-Grey Flexible hose in grey PVC with 75 mm (3 inch) diameter and 3000 mm (118.11 inch) length. It shall be used with hose support ring to connect hose to arm.	70377098
	FX2-Hose support ring-D75. Place into the 75 mm (3 inch) hose to support the connection between the hose and the duct connector of the arm.	70377067
	FX2-Cover small	70377452

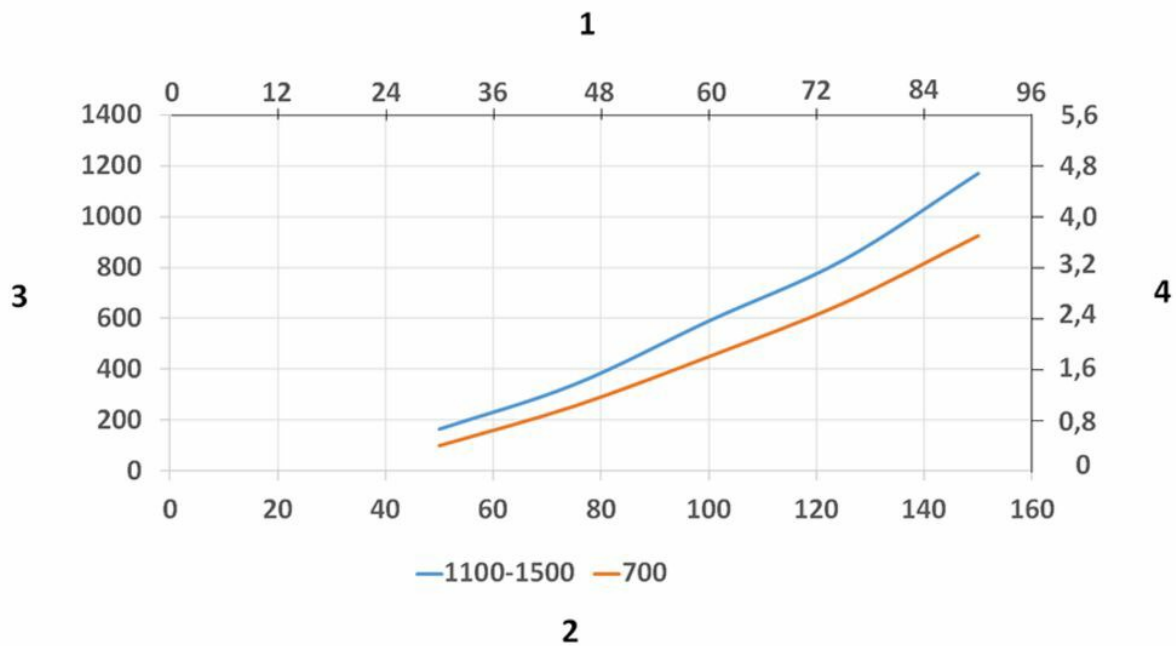


Drukverlies diagram: 1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm) 2) X- As: Luchthoeveelheid (m³/h) 3) Y-Axis: Drukverlies (Pa) 4) Y-Axis: Drukverlies (in. wg.)

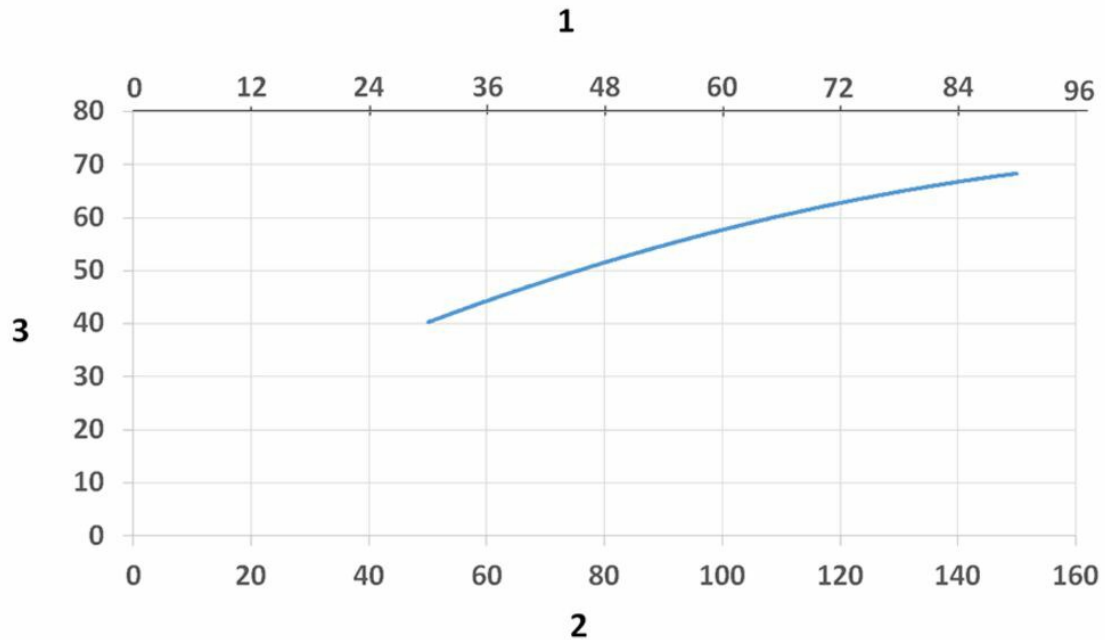


Gelduïdsniveau diagram: 1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm) 2) X- As: Luchthoeveelheid (m³/h) 3) Y-As: Gelduïdsniveau (dBA)

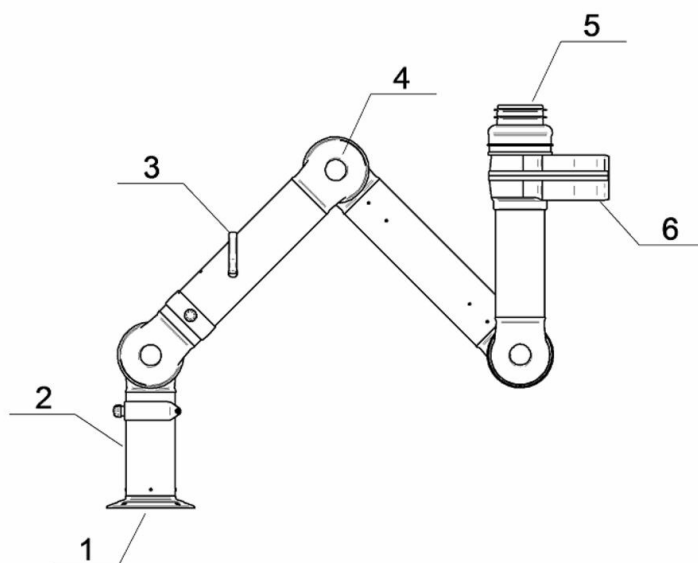


Materiaal: 1) Flens: PP 2) Buizen: Aluminium: geanodiseerd 10 µm 3) Hendel regelklep: Aluminium: geanodiseerd 10 µm Interne veer: RVS Regelklep blad: Conductief TP & PP kunststof 4) Scharnieren PP met glasvezel versteviging Kunststof ringen: PP met glasvezel versteviging Axiale vergrendelings ringen: PP met glasvezel versteviging Regelknoppen: PA & EDS kunststof Behandelde interne scharnieren: RVS 5) Verloopstuk: EPDM Rubber 6) Swiffel: poeder coating Klinknagels: Aluminium Pakking swiffel: PP kunststof met glasvezel versteviging

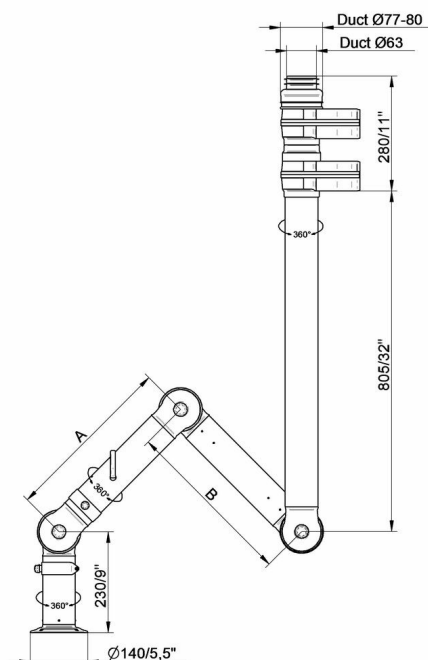


- FX2-ORIG-D50-L700-Omhoog-PLUS Onderdeelnummer: 70600244 Max. werkradius: 630 mm (24,8 inch) A: 400 mm (15,7 in) B: -
- FX2-ORIG-D50-L1100-Omhoog-PLUS Onderdeelnummer: 70600544 Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in) A: 400 mm (15,75in) B: 400 mm (15,7 in)
- FX2-ORIG-D50-L1500-Omhoog-PLUS Onderdeelnummer: 70600944 Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,6 in)

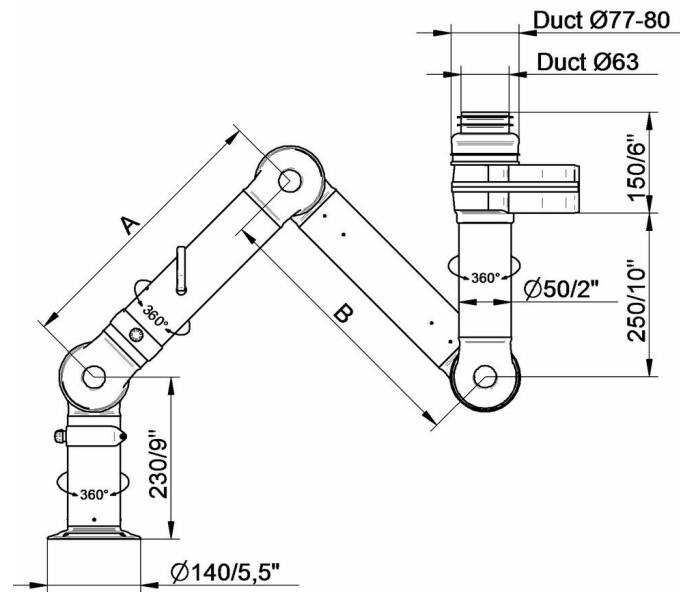


- FX2-ORIG-D50-L7000mhoog/Omlaag-Laag Onderdeelnummer: 70600144 Max. werkradius: 630 mm (24,8 in) A: 400 mm (15,7 in) B: -
- FX2-ORIG-D50-L1100-Omhoog-Laag Onderdeelnummer: 70600444 Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in) A: 400 mm (15,7 in) B: 400 mm (15,7 in)
- FX2-ORIG-D50-L1500-Omhoog-Laag Onderdeelnummer: 70600844 Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,6 in)

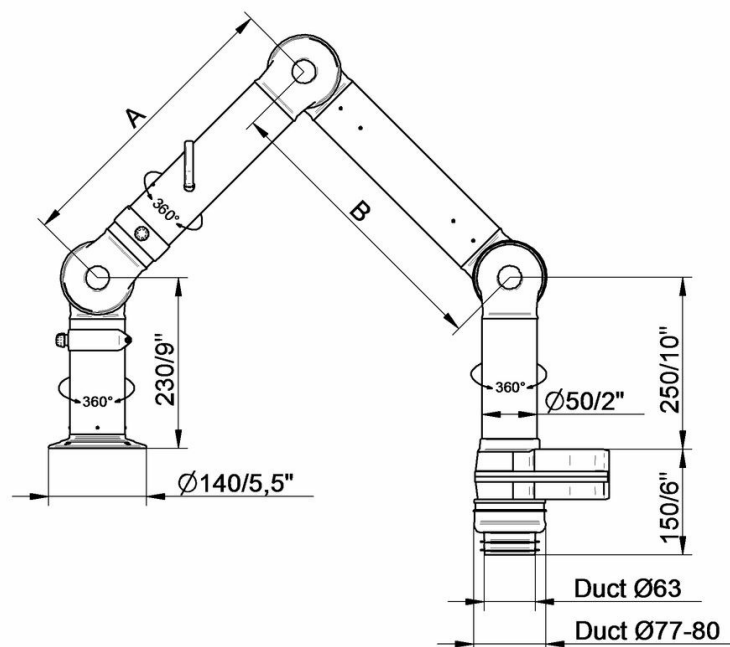


- FX2-ORIG-D50-L700-Omhoog/Omlaag-Laag Onderdeelnummer: 70600144 Max. werkradius: 630 mm (24,8 in) A: 400 mm (15,7 in) B: -
- FX2-ORIG-D50-L1100-Omhoog-Laag Onderdeelnummer: 70600444 Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in) A: 400 mm (15,7 in) B: 400 mm (15,7 in)
- FX2-ORIG-D50-L1500-Omhoog-Laag Onderdeelnummer: 70600844 Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,6 in)

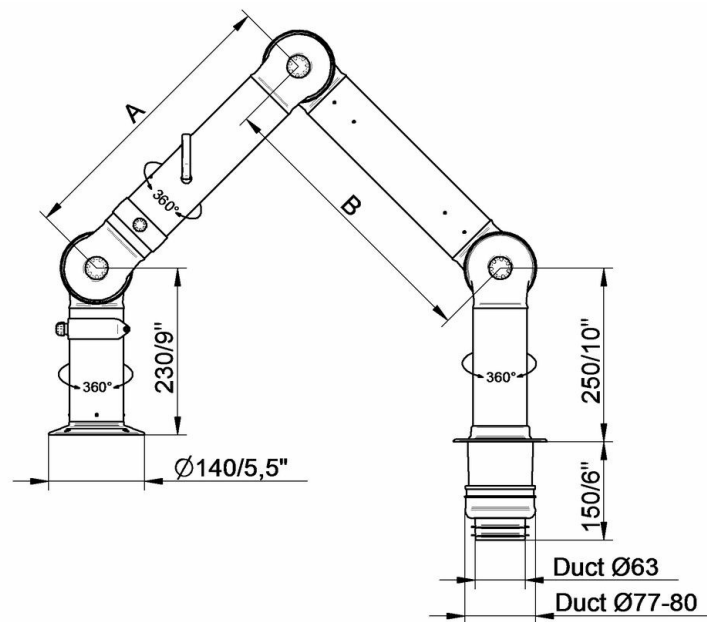


- FX2-ORIG-D50-L700-Omhoog/Omlaag-Tafel Onderdeelnummer: 70600344 Max. werkradius: 630 mm (24,8 in) A: 400 mm (15,7 in) B: -
- FX2-ORIG-D50-L1100-Omlaag-Tafel Onderdeelnummer: 70600744 Max. werkradius: 1030 mm (40,5 in) A: 400 mm (15,7 in) B: 400 mm (15,7 in)
- FX2-ORIG-D50-L1500-Omlaag-Tafel Onderdeelnummer: 70601144 Max. werkradius: 1430 mm (56,3 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,6 in)

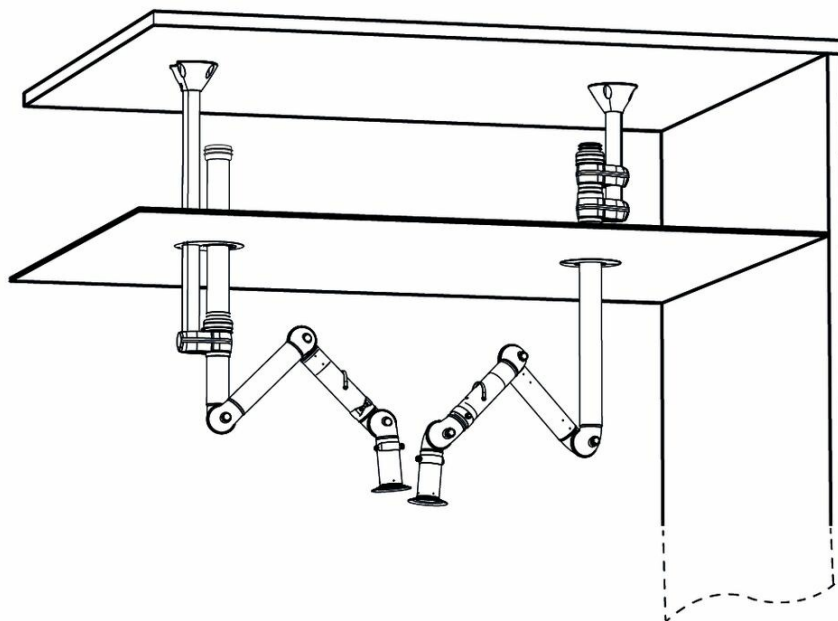


Plafond montage voorbeeld: Links: FX2-Omhoog-Laat arm met de volgende accessoires: -FX-Standaard beugel -FX-Cut2fit verlenging-L1100 -FX2-Alu leiding -FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D75 -FX-Plafond afdekplaat Right: FX2-Omhoog-PLUS arm met de volgende accessoires: -FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L500 -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS

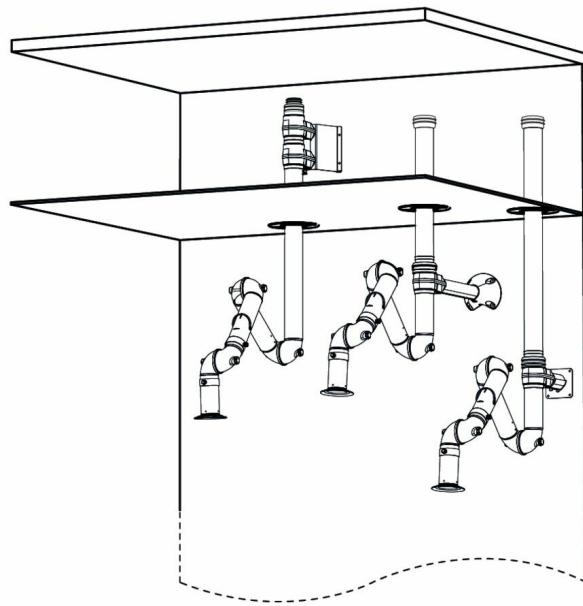

Muur bevestiging voorbeelden: Links: FX2-Omhoog-PLUS arm met volgende accessoires: -FX2-muur-P beugel kit-D-50/75/100-L190 -FX2-plafond afdekplaat-PLUS Midden: FX2-Omhoog-Laa arm met de volgende accessoires: -FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L500 -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS -FX2-Alu leiding -FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D75 Rechts: Omhoog-Laa arm met de volgende accessoires: -FX2-Muur beugel kit-plat-L190-Wit -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS -FX2-Alu leiding -FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D75

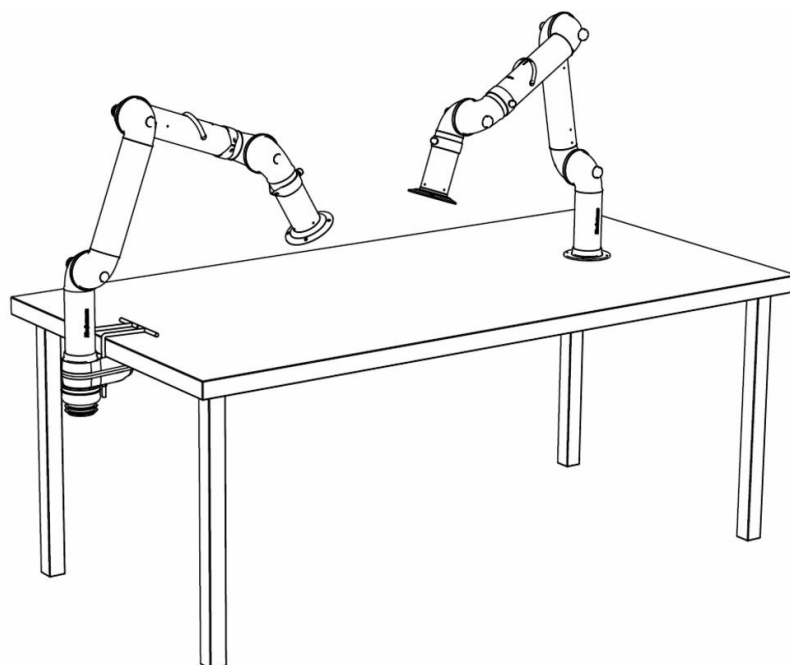

Tafel montage voorbeelden: Links: FX2-Beneden-Laa arm met de volgende accessoires: -FX2-Tafel beugel kit-D-50/75/100 Rechts: FX2-Beneden-door- arm

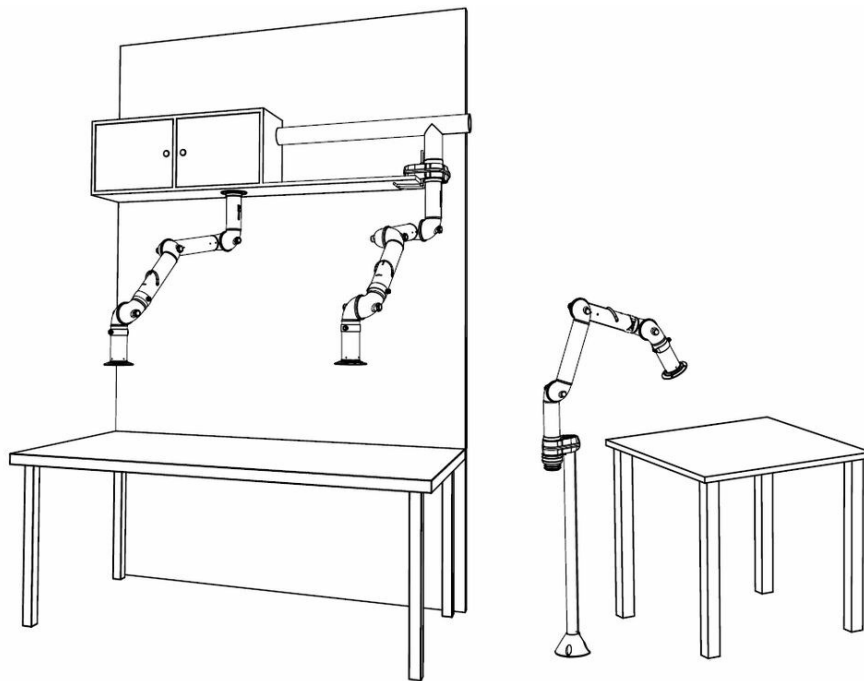

Andere montage voorbeelden: Links: Over tafel cabinet montage met FX2-Omhoog/Down-Through arm Midden: tafelblad montage met FX2-Omhoog-Laag arm en de volgende accessoires: -FX2-Tafel beugel kit Rechts: Vloer montage met FX2-Omhoog-Laag arm en de volgende accessoires: -FX-Standaard beugel -FX-Cut2fit verlenging-L1100