


BUS

INDUSTRIAL TOOLS

Topreach HCD 500-6 lastractor

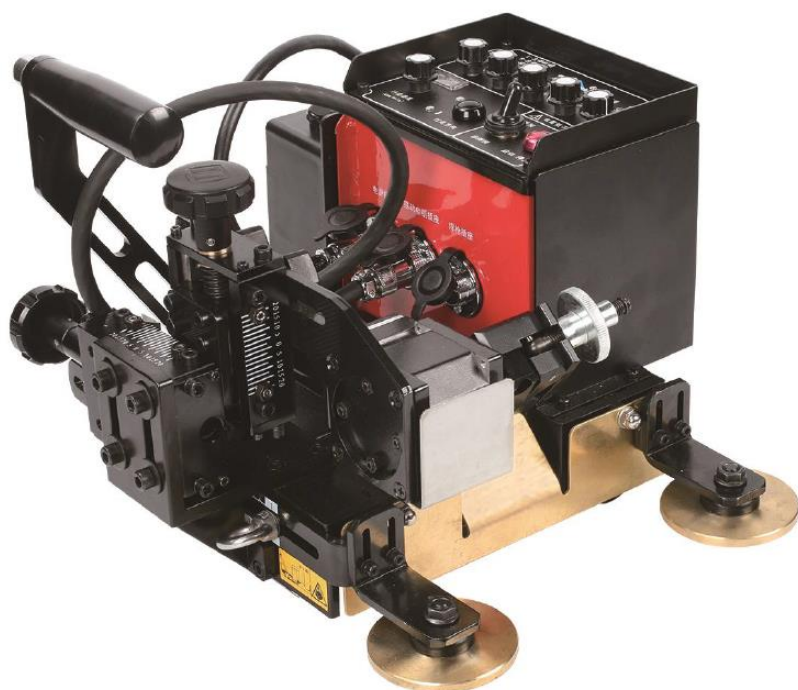

Topreach lastractor HCD 500-6

Mobiele lastractor voorzien van een pendel automaat en werkend op een Lithium batterij. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-6 is ontwikkeld voor het continue lassen en hecht lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine en passend met lastoorts model 501 en recht automaten model.



Kenmerken Clark lastractor HCD 500-6

Gewicht	- 12 kg
Afmetingen (lxbxh)	- 314 x 195 x 242 mm
Input Voltage	- 24 Volt / 4 Ah Lithium batterij
Aandrijving	- Vier wiel aandrijving
Trekkraft	- 32 kg
Rijsnelheid	- 35 tot 930 mm per minuut
Lasnaad volgmethode	- Met geleide wielen
Lastoorts positionering	- X-as tot 45° en Y-as tot 30°
X-Y support	- Tot 20 mm verstelling op X as en Y as
Pendel hoek	- Van 0° tot 8°
Pendelautomaat	- Pendel snelheid 0-400 mm/minuut
	- Links en rechts stilstand tijd van 0 tot 2,5 seconde
Besturing	- MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleeftocht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak en opstaand vlak.
Lasposities PA, PB, PC en PD.

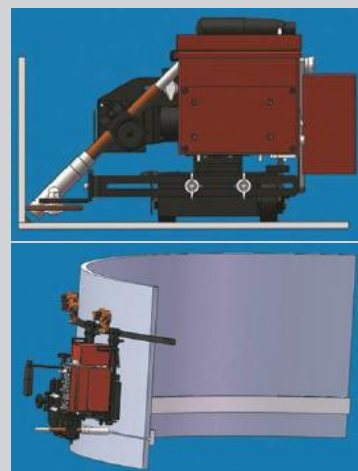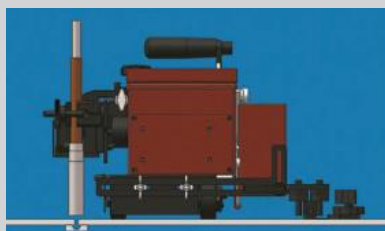

Nummer	Omschrijving
2365001	Topreach lastractor HCD 500-6
2365102	Topreach accu 4 Ah



Meer lasproducten? Scan de QR-code !
Of ga naar www.bus.nl/lassen



BUS
INDUSTRIAL TOOLS