



DEXTERITY



POWDER
FREE



CHEMICAL
RESISTANT

NITRI- STRONG 44-531



KENMERKEN

- Ongepoederde niet steriele disposable nitril handschoen
- Extra dikke kwaliteit
- Handschoen voorzien van reliëf op de vingers voor een betere grip
- Gladde binnenzijde
- Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord
- Geschikt voor de rechter-en linkerhand (ambidextrous)
- De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er geen problemen bij een eventuele latexallergie
- Siliconenvrij
- Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen
- Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen
- Lengte: 240 mm
- Dikte palm 0,12 (+/- 0,02) mm en dikte vingers: 0,15 (+/- 0,02) mm
- Gewicht: 6,2 gram (+/- 0,2 gram)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer: 1.44.531.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Voedingsindustrie
- Agri
- Horeca
- Onderhoud
- Chemische sector
- Automotive

KLEUR

Blauw

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 100 stuks per dispenser
- 10 dispensers in omdoos

EN ISO 374-1:2016+
A1:2018/Type B



EN ISO 374-5:2016




EN 455
AQL 1.5



CE 2777
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 100 STUKS (DISPENSER)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
7/S	1.44.531.07	8718249083150	8718249083204
8/M	1.44.531.08	8718249083167	8718249083211
9/L	1.44.531.09	8718249083174	8718249083228
10/XL	1.44.531.10	8718249083181	8718249083235
11/XXL	1.44.531.11	8718249083198	8718249083242

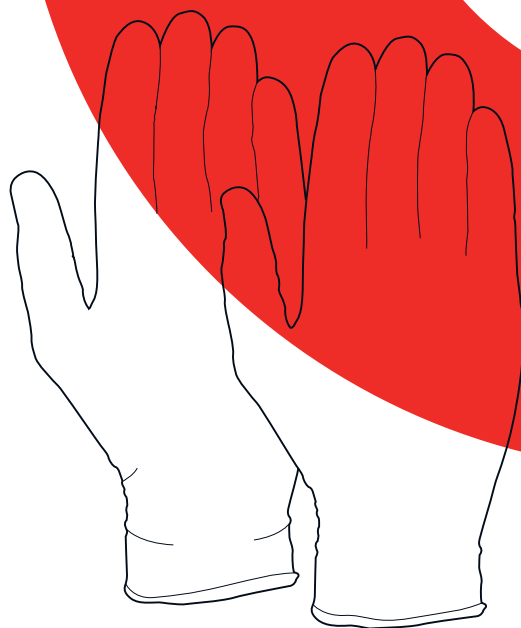

VERKLARING PICTOGRAMMEN

Getest volgens **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** - De degradatieniveaus geven de verandering in perforatieweerstand van de handschoen aan na blootstelling aan de geteste chemische stof.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B		
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B  JKPT	Chemical n-Heptaan (J) 40% Natriumhydroxide (K) 65% Salpeterzuur (M) 30% Waterstofperoxide (P) 40% Fluorwaterstofzuur (S) 37% Formaldehyde (T)	EN 16523:2015 permeation level 3 6 0 3 1 6
EN ISO 374-4:2019		
CAS nummer (J) 142-82-5 (K) 1310-73-2 (M) 7697-37-2 (P) 7722-84-1 (S) 7664-39-3 (T) 50-00-0	Chemical n-Heptaan (J) 40% Natriumhydroxide (K) 65% Salpeterzuur (M) 30% Waterstofperoxide (P) 40% Fluorwaterstofzuur (S) 37% Formaldehyde (T)	Gemiddelde degradatie % 20% 18.9% 96.5% 36.1% X 9.0%
0: Geeft aan dat de handschoen niet voldoet aan het minimale prestatieniveau voor het betreffende risico. X: Geeft aan dat de handschoen niet is getest of dat de testmethode niet geschikt lijkt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen. Waarschuwing: De degradatieprestaties bij 40% fluorwaterstofzuur zijn onbekend. Het is daarom belangrijk om de fysieke eigenschappen van de handschoen tijdens gebruik zorgvuldig te controleren en het gebruik onmiddellijk te stoppen als er tekenen van degradatie zijn.		

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-5:2016  VIRUS	Weerstand tegen bacteriën en schimmels PASS	Weerstand tegen virus PASS
EN ISO 374-2:2019		
Air leak test - PASS		

De permeatieniveaus volgens **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** zijn gebaseerd op de volgende doorbraaktijden:

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Minimale doorbraaktijden (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

GERELATEERDE ARTIKELN



NITRI-COMFORT 44-521

Art. nr. 1.44.521.00

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER: