Productblad

BenchTop Afzuig Arm FX2 100mm Original

Efficiënte, geluidsarme en flexibele afzuigarmen. De FX2 Original is een robuuste en betrouwbare allround afzuigarm voor algemeen gebruik, waar een minimaal risico is op elektrische ontladingen of blootstelling aan chemicaliën.



Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BenchTop Afzuig Arm FX2 100mm Original

- Optimaliseert efficiënt de opvangzone en verwijdert verontreinigingen bij de bron
- Laag geluidsniveau voor een veilige en stille werkplek
- Verschillende lengtes en montagemogelijkheden voor flexibiliteit
- Verstelbare hoogte voor ergonomische efficiëntie
- Past zich aan op de zakelijke behoeften voor een optimale werkruimte

De Nederman FX2 afzuigarmen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en zijn licht van gewicht, met drie verstelbare composiet scharnierverbindingen. Ze bieden sterkte en duurzaamheid gecombineerd met gebruiksgemak en zijn geschikt voor vele omgevingen. Ze zijn met name geschikt voor toepassingen waar kleine, flexibele en gebruiksvriendelijke armen vereist zijn. Een robuuste en betrouwbare allround arm voor algemene toepassingen waar de kans op elektrische ontladingen of aantasting door agressieve chemicaliën gering is.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BenchTop Afzuig Arm FX2 100mm Original

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	62 dB(A) bij 450 m3/h
Installatie	Binnen
Materiaal	Profielen vervaardigd uit geanodiseerd aluminium Dichtingen in PP (polypropeen) Buisaansluitingen in EPDM (rubber) Minihood in PP (polypropeen)
Temperatuur rookgas	max 158 °F (70 °C)
Diameter afzuigslang (mm)	100
Luchtstroom (m³/per uur)	200-450
Applicatie	Original

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	Ventilatie type	Installatie type
	70604744	1,2	4,8	Omlaag, Omhoog	Oppervlakte, Vloer, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70604844	1,2	5,9	Omhoog	Plafond, Wand
	70605044	1,8	5,9	Omhoog	Oppervlakte, Vloer, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70604944	1,2	4,1	Omlaag, Omhoog	Bevestiging boven werkblad, Bevestiging door werkblad
	70605144	1,8	7,7	Omhoog	Plafond, Wand
	70605344	1,8	5,2	Omlaag	Bevestiging door werkblad
	70605444	2,4	6,9	Omhoog	Oppervlakte, Vloer, Plafond, Wand, Bevestiging op werkblad
	70605544	2,4	8,7	Omhoog	Plafond, Wand
	70605244	1,8	5,9	Omlaag	Oppervlakte, Vloer, Wand, Bevestiging op werkblad

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires


	Accessoires	Artikelnummer
	Beugel kit D50/75/100, lengte 190 mm	70501144
	Beugel kit D50/75/100, lengte 500 mm	70377042
	Muurbeugel kit, lengte 190 mm	70377043
	Muurbeugel kit D50/75/100, lengte 190 mm	70377046
	FX2-Tafel beugel kit-D50/75/100	70501444
	Standaard beugelset D50/75/100	70501244
	FX-Cut2fit verlenging-L1100	70501344
	Cut 2 fit verlengbuis, lengte 2200 mm	70374600
	FX-plafond afdekplaat	70502644
	Plafond afdekplaat PLUS	70377045
	FX-Combi kap-ORIGINAL-D50/75/100.	70500144
	FX-bolvormige afzuigkap Original D50/75/100. Transparante bolvormige afzuigkap gemaakt van PET-G, geschikt voor FX2 50/75/100. De arm is ontworpen om verontreinigde dampen af te zuigen. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze gemakkelijk te manoeuvreren is.	70376982
	Metalen afzuigkap ORIG/CHEM D50/75/100	70500444

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	FX-Flensbek-ORIGINAL-D50/75/100	70502844
	Buisconnector voor ORIG/CHEM D100	70377040
	FX2-Alu leiding-L1000-D75/100naarD100	70377058
	FX2-Alu leiding-L2000-D75/100naarD100	70377059
	Flexibele grijze slang, lengte 3000 mm, Ø100 mm	70377099
	Flexibele grijze slang, lengte 5000 mm, Ø125 mm	70377100
	Slang support ring Ø100 mm	70377068
	Slang support ring Ø125 mm	70377069
	Afdekkap i.c.m. muurbeugel	70377452

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

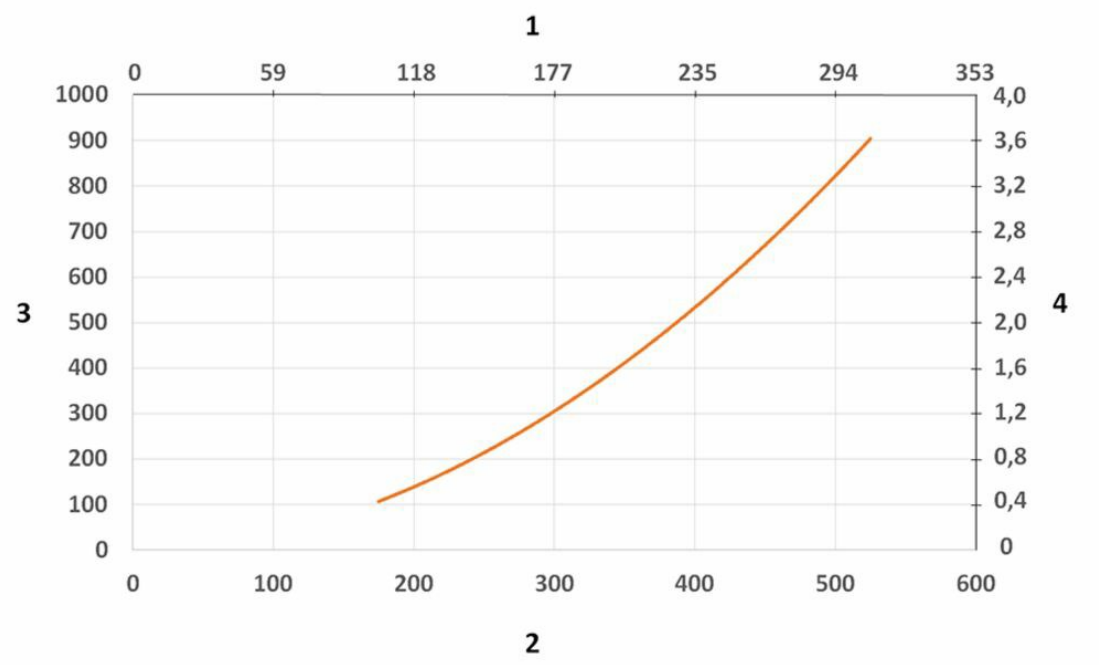


Drukverlies diagram: 1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm) 2) X- As: Luchthoeveelheid (m³/h) 3) Y-Axis: Drukverlies (Pa) 4) Y-Axis: Drukverlies (in. wg.)

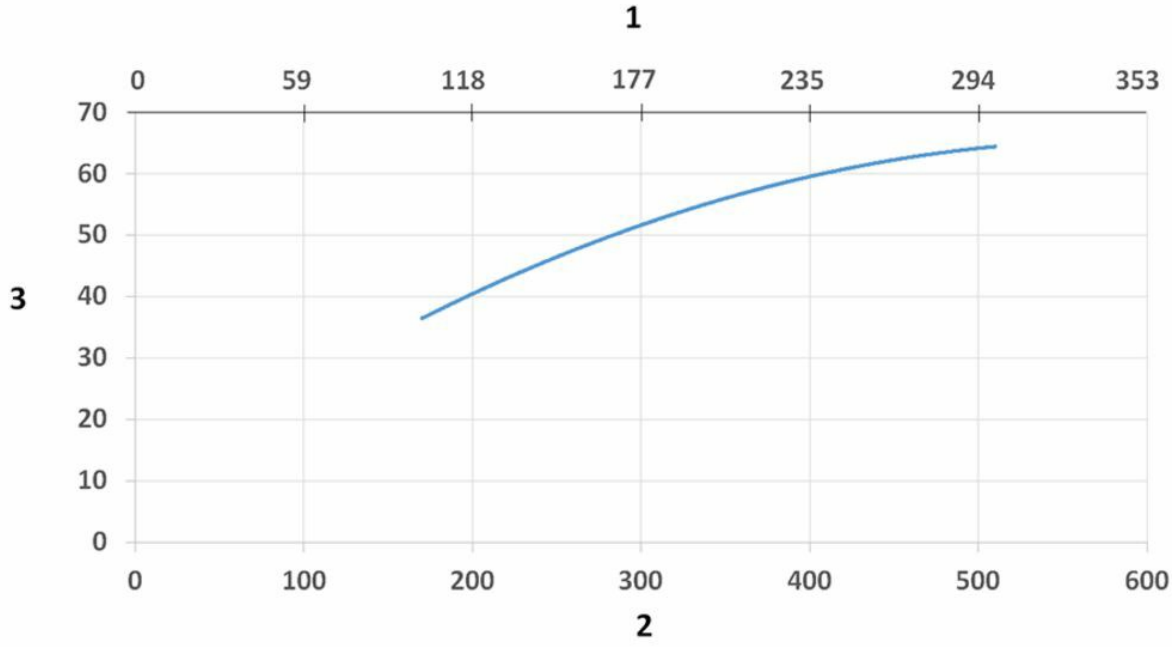


Gelduidsniveau diagram: 1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm) 2) X- As: Luchthoeveelheid (m³/h) 3) Y-As: Geluidsniveau (dBA)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

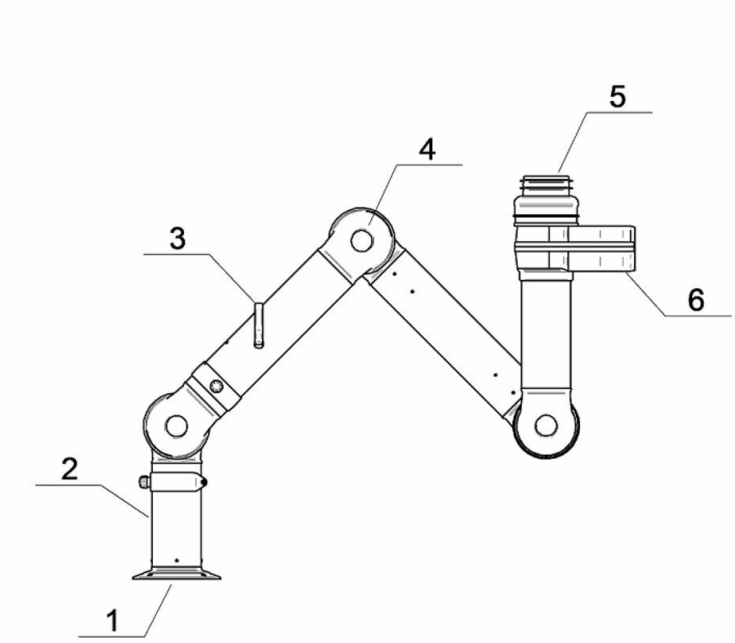


Materiaal: 1) Flens: PP 2) Buizen: Aluminium: geanodiseerd 10 µm 3) Hendel regelklep: Aluminium: geanodiseerd 10 µm Interne veer: RVS Regelklep blad: Conductief TP & PP kunststof 4) Scharnieren PP met glasvezel versteviging Kunststof ringen: PP met glasvezel versteviging Axiale vergrendelings ringen: PP met glasvezel versteviging Regelknoppen: PA & EDS kunststof Behandelde interne scharnieren: RVS 5) Verloopstuk: EPDM Rubber 6) Swiffel: poeder coating Klinknagels: Aluminium Pakking swiffel: PP kunststof met glasvezel versteviging

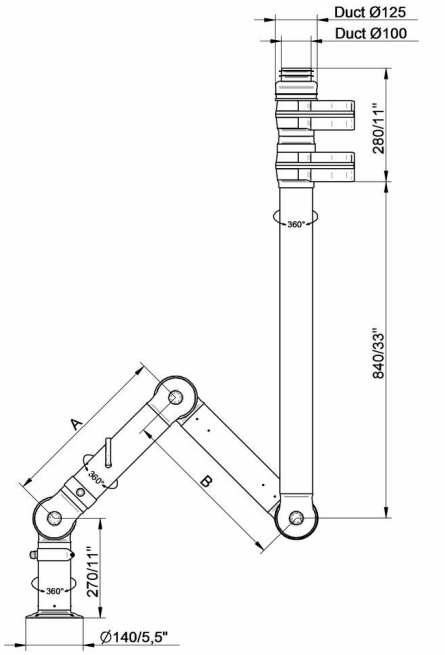


FX2-ORIG-D100-L1200-Omhoog-PLUS Onderdeelnummer: 70604844 Max. werkradius: 1170 mm (46,1 in) A: 450 mm (17,7 in) B: 450 mm (17,7 in) • FX2-ORIG-D100-L1800-Omhoog-PLUS Onderdeelnummer: 70605144 Max. werkradius: 1770 mm (69,7 in) A: 750 mm (29,5 in) B: 750 mm (29,5 in) • FX2-ORIG-D100-L2400-Omhoog-PLUS Onderdeelnummer: 70605544 Max. werkradius: 2290 mm (90,2 in) A: 1010 mm (39,7 in) B: 1010 mm (39,7 in)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

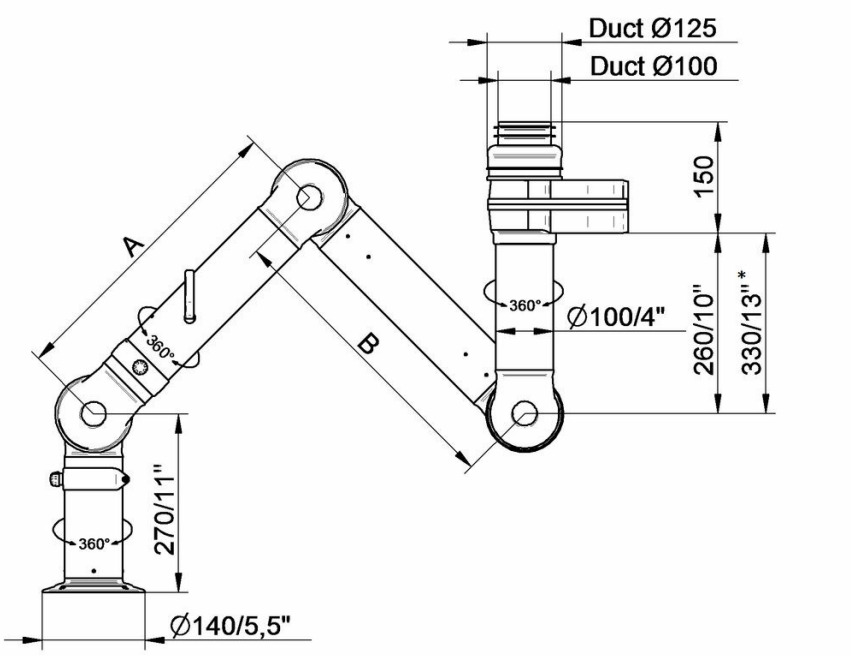


• FX2-ORIG-D100-L1200-Omhoog/Omlaag-Laag Onderdeelnummer: 70604744 Max. werkradius: 1170 mm (46,1 in) A: 450 mm (17,7 in) B: 450 mm (17,7 in) • FX2-ORIG-D100-L1800-Omhoog-Laag Onderdeelnummer: 70605044 Max. werkradius: 1770 mm (69,7 in) A: 750 mm (29,5 in) B: 750 mm (29,5 in) * • FX2-ORIG-D100-L2400-Omhoog-Laag Onderdeelnummer: 70605444 Max. werkradius: 2290 mm (90,2 in) A: 1010 mm (39,7 in) B: 1010 mm (39,7 in)

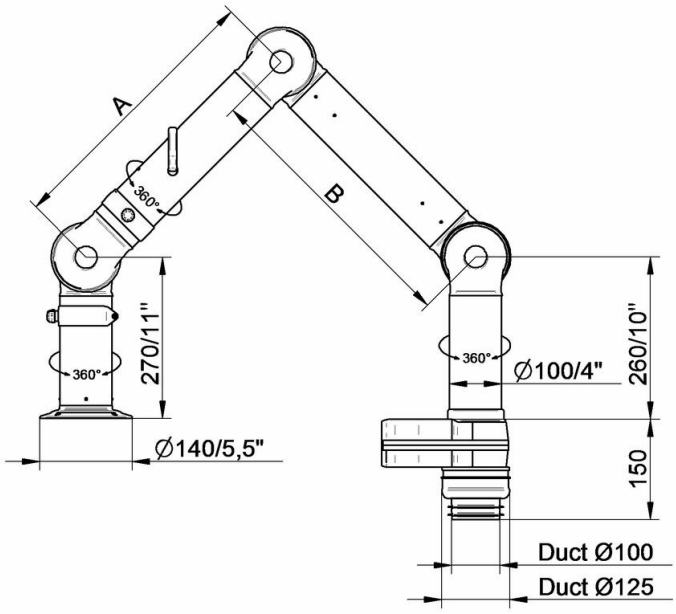


• FX2-ORIG-D100-L1200-Omhoog/Omlaag-Laag Onderdeelnummer: 70604744 Max. werkradius: 1170 mm (46,1 in) A: 450 mm (17,7 in) B: 450 mm (17,7 in) • FX2-ORIG-D100-L1800-Omlaag-Laag Onderdeelnummer: 70605244 Max. werkradius: 1770 mm (69,7 in) A: 750 mm (29,5 in) B: 750 mm (29,5 in)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

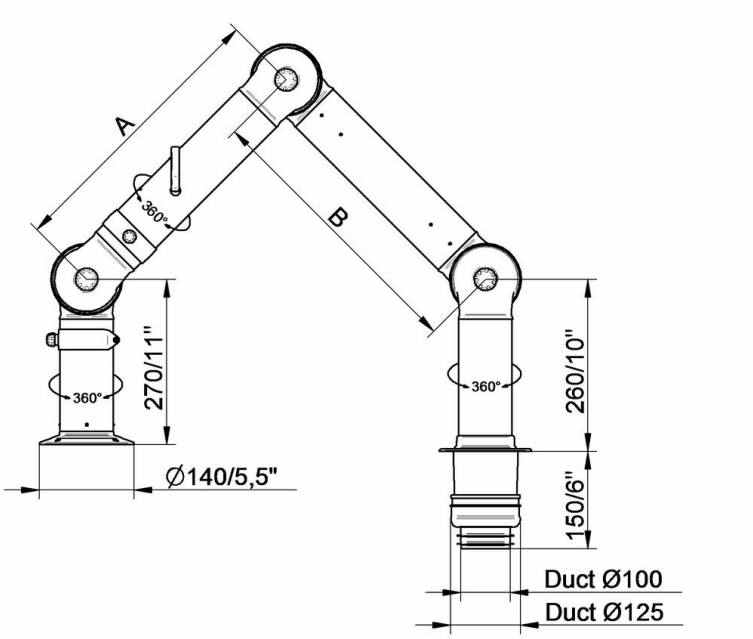


• FX2-ORIG-D100-L1200-Omhoog/Omlaag-Tafel Onderdeelnummer: 70604944 Max. werkradius: 1170 mm (46,1 in) A: 450 mm (17,7 in) B: 450 mm (17,7 in) • FX2-ORIG-D100-L1800-Omlaag-Tafel Onderdeelnummer: 70605344 Max. werkradius: 1770 mm (69,7 in) A: 750 mm (29,5 in) B: 750 mm (29,5 in)

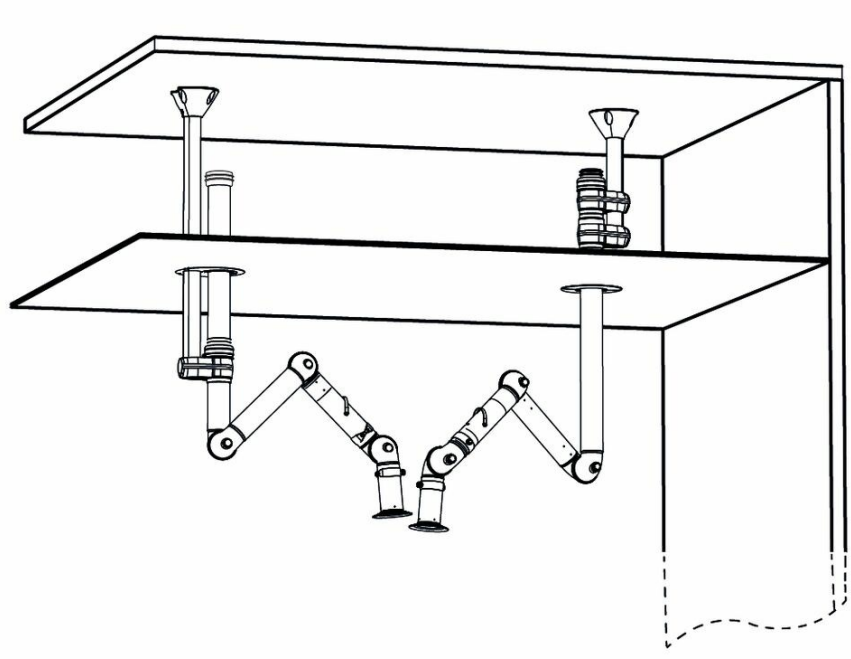


Plafond montage voorbeeld: Links: FX2-Omhoog-Laag arm met de volgende accessoires: -FX-Standaard beugel -FX-Cut2fit verlenging-L1100 -FX2-Alu leiding -FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D100 -FX-Plafond afdekplaat Right: FX2-Omhoog-PLUS arm met de volgende accesoires: -FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L500 -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

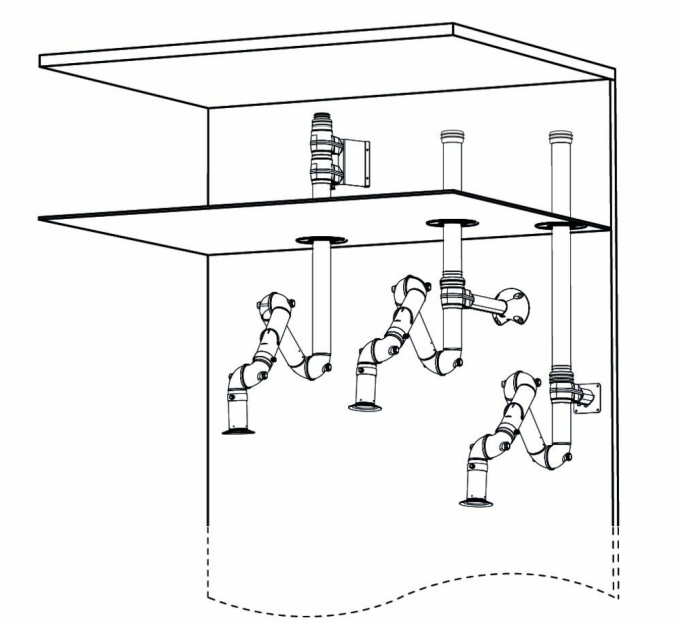


Muur bevestiging voorbeelden: Links: FX2-Omhoog-PLUS arm met volgende accessoires: -FX2-muur-P beugel kit-D-50/75/100-L190 -FX2-plafond afdekplaat-PLUS Midden: FX2-Omhoog-Laa arm met de volgende accessoires: -FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L500 -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS -FX2-Alu leiding -FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D100 Rechts: Omhoog-Laag arm met de volgende accessoires: -FX2-Muur beugel kit-plat-L190-Wit -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS -FX2-Alu leiding -FX2-Leiding connector-ORIG/CHEM-D100

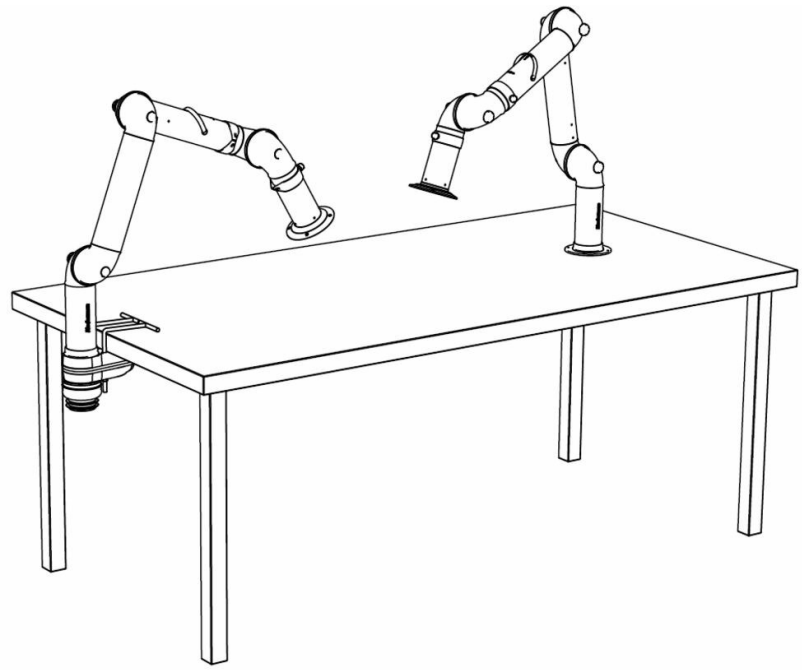

Tafel montage voorbeelden: Links: FX2-Beneden-Laag arm met de volgende accessoires: -FX2-Tafel beugel kit-D-50/75/100 Rechts: FX2-Beneden-door- arm

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

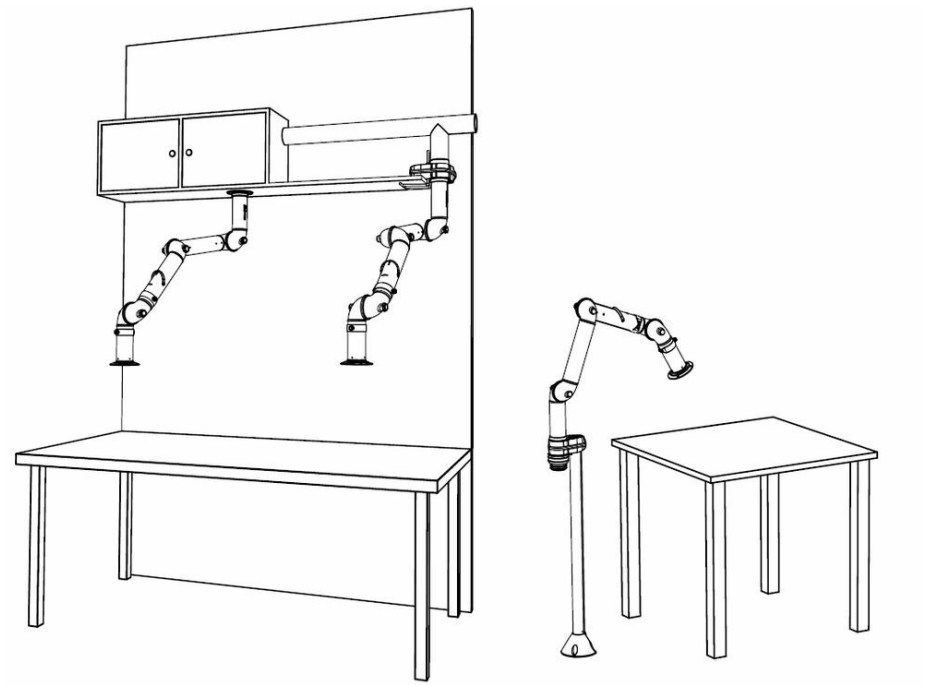

Andere montage voorbeelden: Links: Over tafel cabinet montage met FX2-Omhoog/Down-Through arm Rechts: Vloer montage metFX2-Omhoog-Laag arm en de volgende accessoires: -FX-Standaard beugel -FX-Cut2fit verlenging-L1100

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.