

BUS

**TOPREACH
LASTRACTOREN**



TOPREACH



Topreach lastractor HCD 500-1A

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij. Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag. Met gebruik van de HCD 500-1A lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-1A is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine. Ga met deze HCD 500-1A voor een betere laskwaliteit.



Kenmerken lastractor HCD 500-1A

- Gewicht - 7,8 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 260 x 260 x 250 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkraft - 20 kg
- Rijsnelheid - 150 tot 880 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Met geleide wielen
- Lastoorts positionering - Horizontaal tot 25° en verticaal tot 16°
- X-Y support - Tot 40 mm verstelling op X as en Y as
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak en opstaand vlak. Lasposities PB.



Artnr.: 2365002 Topreach lastractor HCD 500-1A
Artnr.: 2365101 Topreach accu 3 Ah


Topreach lastractor HCD 500-6

Mobiele lastractor voorzien van een pendel automaat en werkend op een Lithium batterij. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-6 is ontwikkeld voor het continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine en passend met lastoorts model 501 en recht automaten model.

Kenmerken lastractor HDC 500-6



- Gewicht - 12 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 314 x 195 x 242 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 4 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkraft - 32 kg
- Rijsnelheid - 35 tot 930 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Met geleide wielen
- Lastoorts positionering - X-as tot 45° en Y-as tot 30°
- X-Y support - Tot 20 mm verstelling op X as en Y as
- Pendel hoek - Van 0° tot 8°
- Pendelautomaat - Pendel snelheid 0-400 mm/minuut
- Links en rechts stilstand tijd van 0 tot 2,5 seconde
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

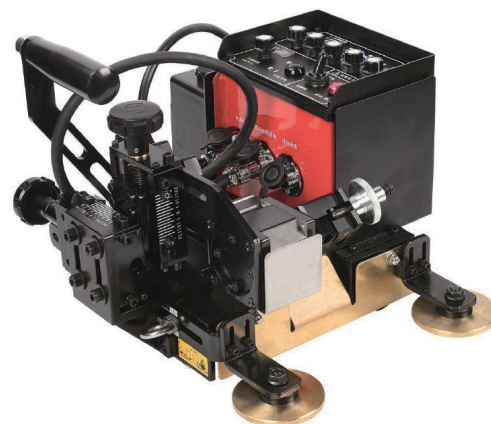

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak en opstaand vlak. Lasposities PA, PB, PC en PD.



Artnr.: 2365001 Topreach lastractor HCD 500-6
Artnr.: 2365102 Topreach accu 4 Ah

Topreach lastractor HCD 500-1B

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij.

De HCD 500-1B is ontwikkeld om van binnenhoek naar binnenhoek te lassen. Met automatische stop aan het einde van de hoek. Nadat de tractor is gestopt met rijden d.m.v. de stop sensor draait de lastoorts zich naar de nog te lassen hoek toe. Deze HCD 500-1B is vooral geschikt voor het lassen van kleinere compartimenten. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine. Met gebruik van de HCD 500-1B lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk.




Kenmerken lastractor HCD 500-1B

- Gewicht - 9 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 220 x 338 x 280 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkracht - 8 kg
- Rijsnelheid - 120 tot 900 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Met geleide wielen
- Lastoorts positionering - Horizontaal 45° tot 50°
- Hoog - laag instelling - 30 mm
- Links - rechts instelling - 30 mm
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit
- Automatische stop functie - D.m.v. een stop sensor

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. De geleiding is d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak. Lasposities PB.

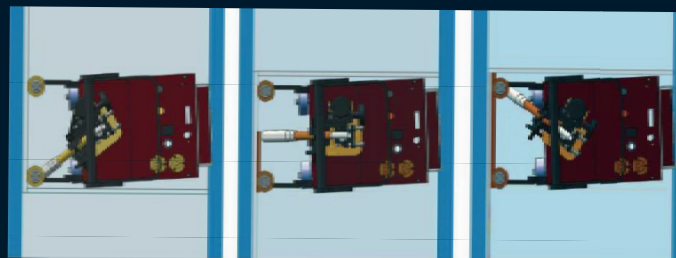

Artnr.: 2365002 Topreach lastractor HCD 500-1A
Artnr.: 2365101 Topreach accu 3 Ah

Topreach lastractor HCD 500-9

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij.


Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag.

Met gebruik van de HCD 500-9 lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-9 is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht, klein in afmetingen en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine en passend met lastoorts recht automaten model. Ga met deze HCD 500-9 voor een betere laskwaliteit.

Kenmerken Clark lastractor HCD 500-2V


- Gewicht - 10 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 270 x 230 x 270 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 4 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkracht - 32 kg
- Rijsnelheid - 35 tot 930 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Met geleide wielen
- Lastoorts positionering - 45° hoek 40 mm en X-as tot 8°
- Pendel hoek - Van 0° tot 8°
- Pendelautomaat - Pendel snelheid 0-100 mm/minuut
 - Links en rechts stilstand tijd van 0 tot 2,5 seconde
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

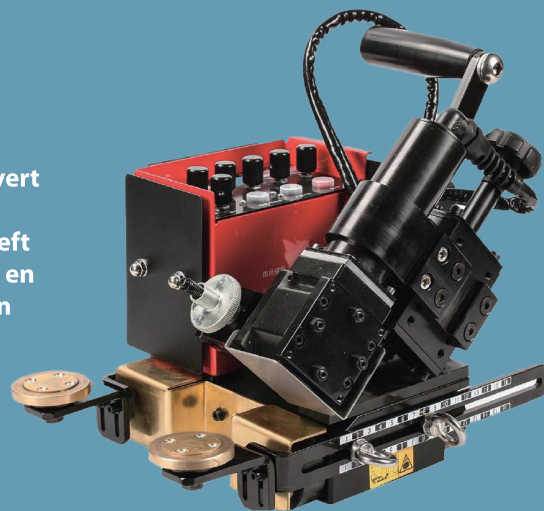

Toepassingen

Lastractor binnen hoeklas positie PB.

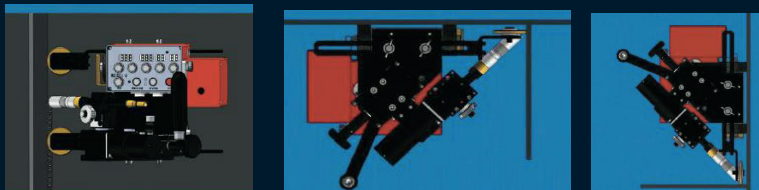

Artnr.: 2365006 Topreach lastractor HCD 500-9
Artnr.: 2365102 Topreach accu 4 Ah



Topreach lastractor HCD 500

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij. Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag. Met gebruik van de HCD 500 lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk.

De HCD 500 is ontwikkeld voor continue en ketting lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine. Ga met deze HCD 500 voor een betere laskwaliteit.


Kenmerken lastractor HCD 500

- Gewicht - 8,6 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 280 x 260 x 265 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkraft - 25 kg
- Rijsnelheid - 35 tot 930 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Met geleide wielen
- Lastoorts positionering - Horizontaal tot 40° tot 55°
- X-Y support - Tot 40 mm verstelling op X as en Y as
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen, en voorzien van stop-eindschakelaars.

Toepassingen


Lastractor positie op een liggend vlak en opstaand vlak. Lasposities PA en PB.



Artnr.: 236500 Topreach lastractor HCD 500
Artnr.: 2365101 Topreach accu 3 Ah

Topreach lastractor HCD 500-2c

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij. Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag. Met gebruik van de HCD 500-2C lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-2C is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

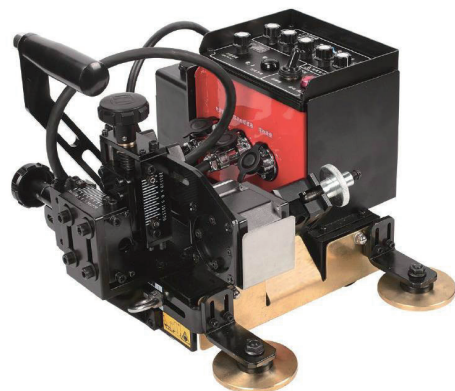




Kenmerken lastractor HCD 500-6

- Gewicht - 8,6 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 280 x 260 x 265 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkraft - 25 kg
- Rijsnelheid - 35 tot 930 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Met geleide wielen
- Lastoorts positionering - Horizontaal tot 40° tot 55°
- X-Y support - Tot 40 mm verstelling op X as en Y as
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak en opstaand vlak. Lasposities PA en PB.




Artnr.: 236000001 Topreach lastractor HCD 500-2C
Artnr.: 2365101 Topreach accu 3 Ah
Artnr.: 236000023 Topreach ombouwset dubbele toorts HCD500

Topreach flens lastractor HCD 500-1V

Mobiele flens lastractor voorzien van een Lithium batterij. Voorzien van een pendel automaat.

Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-1V is ontwikkeld voor het lassen van ronde flensen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

- Cirkel bereik - ID = 145 mm OD = 800 mm
- Gewicht - 12 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 650 x 300 x 350 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 4 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Tandwielen
- Trekkracht - 20 kg
- Rijsnelheid - 35 tot 650 mm per minuut
- Lastoorts positionering - Horizontaal en verticaal 40 mm
- Pendel hoek - Van 0° tot 12°
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit
- Pendelautomaat - Pendel snelheid 0-400 mm/minuut
- Links en rechts stilstand tijd 0 tot 2,5 seconde

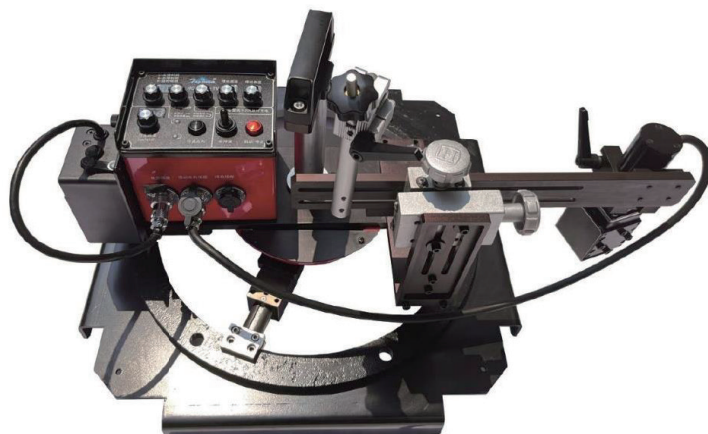

Toepassingen

Voor cirkelvormig roterend lassen Lastractor positie op een liggend vlak. Lasposities PA en PB.

Artnr.: 2365002 Topreach lastractor HCD 500-1A

Artnr.: 2365101 Topreach accu 3 Ah

Topreach lastractor HCD 500-2V


Mobiele lastractor voorzien van een dubbele lastoorts houder en van een Lithium batterij.

Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag. Met gebruik van de HCD 500-2V lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-2V is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

Ga met deze HCD 500-2V voor een betere laskwaliteit.

Kenmerken Clark lastractor HDC 500-2V

- Gewicht - 11 kg
- Afmetingen (lxbxh) - 340 x 150 x 310 mm
- Input Voltage - 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
- Aandrijving - Vier wiel aandrijving
- Trekkracht - 16 kg
- Rijsnelheid - 60 tot 900 mm per minuut
- Lasnaad volgmethode - Geklemd op rechtopstaande strip / profiel
- Klemming afmetingen - Hoogte platte strip 30-60 mm met een dikte van 5 tot 25 mm
- Lastoorts positionering - Verticale slag tot 25 mm en horizontale hoek $\pm 20^\circ$
- Lastoorts uitvoering - Dubbele lastoorts bevestiging
- Besturing - MCU Micro Controlled Unit

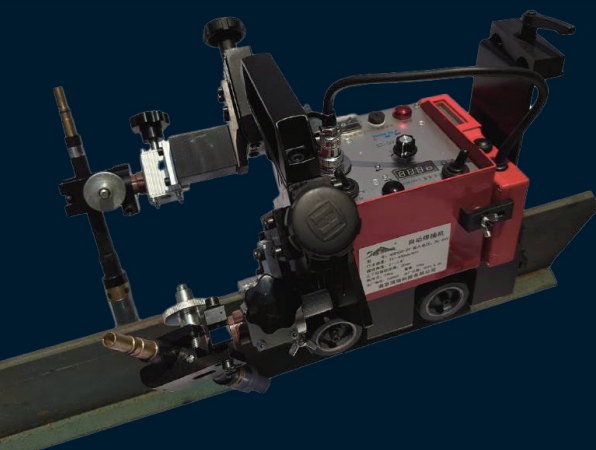


Het geleide wiel klemprofiel en de vier wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden.

Toepassingen

Tegelijk met twee lastoortsen lassen geklemd op een opstaand plat profiel in lasposities PB.

Artnr.: 2365002 Topreach lastractor HCD 500-2V

Artnr.: 2365101 Topreach accu 3 Ah

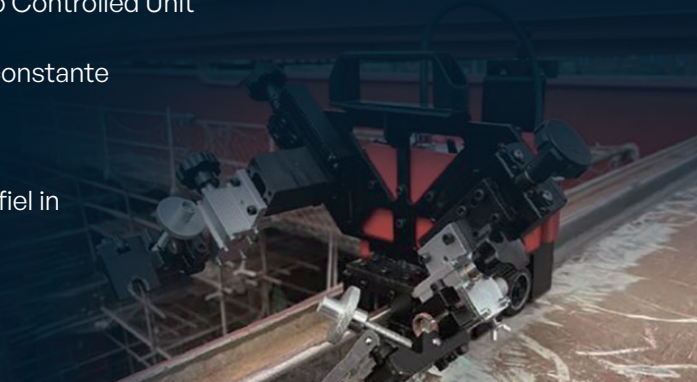

BUS

Meer informatie of demonstratie aanvragen?

Neem contact op met onze specialisten!

→ lassen@bus.nl 088 - 38 31 010

Contact

Wij helpen je graag telefonisch,
digitaal of in een van onze vestigingen.

info@bus.nl

088-3831000



Grip op
industriële succes



bus.nl