Productblad

BenchTop Afzuig Arm FX2 75mm CHEM

Efficiënte, geluidsarme en flexibele afzuigarmen – ideaal voor afzuiging in omgevingen waar corrosiebestendigheid vereist is.



Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BenchTop Afzuig Arm FX2 75mm CHEM

- Optimaliseert efficiënt de opvangzone en verwijdert verontreinigingen bij de bron
- Laag geluidsniveau voor een veilige en stille werkplek
- Verschillende lengtes en montagemogelijkheden voor flexibiliteit
- Verstelbare hoogte voor ergonomische efficiëntie
- Past zich aan op de zakelijke behoeften voor een optimale werkruimte

De Nederman FX2 afzuigarmen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en zijn licht van gewicht, met drie verstelbare composiet scharnierverbindingen. Ze bieden sterkte en duurzaamheid in combinatie met gebruiksgemak en kunnen in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Ze zijn met name geschikt voor toepassingen waar kleine, flexibele en gebruiksvriendelijke armen nodig zijn. Met de profielen van geanodiseerd aluminium is de arm ideaal voor rookafzuiging in agressieve omgevingen waar corrosiebestendigheid gewaarborgd moet zijn.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BenchTop Afzuig Arm FX2 75mm CHEM

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	58 dB(A) bij 240 m3/h
Installatie	Binnen
Materiaal	Buizen van geanodiseerd aluminium (20 µm in/uit). Dichtingen in conductief PP (polypropeen) Buisaansluitingen in EPDM (rubber) Minihood in PP (polypropeen)
Temperatuur rookgas	max 158 °F (70 °C)
Diameter afzuigslang (mm)	75
Luchtstroom (m³/per uur)	110 - 240
Applicatie	CHEM

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer	Arm lengte (m)	Kleur	Gewicht (kg)	Ventilatie type	Installatie type
	70607444	1,1	Aluminium	3,2	Omhoog	Oppervlakte, Vloer, Bevestiging op werkblad
	70607544	1,1	Aluminium	4,5	Omhoog	Plafond, Wand
	70607644	1,1	Aluminium	3,2	Omlaag	Oppervlakte, Vloer, Wand, Bevestiging op werkblad
	70607744	1,1	Aluminium	2,6	Omlaag	Bevestiging door werkblad
	70607844	1,5	Aluminium	3,4	Omhoog	Oppervlakte, Vloer, Bevestiging op werkblad
	70607944	1,5	Aluminium	4,7	Omhoog	Plafond, Wand
	70608044	1,5	Aluminium	3,4	Omlaag	Oppervlakte, Vloer, Wand, Bevestiging op werkblad
	70608144	1,5	Aluminium	2,8	Omlaag	Bevestiging door werkblad


Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires


	Accessoires	Artikelnummer
	Beugel kit D50/75/100, lengte 190 mm	70501144
	Beugel kit D50/75/100, lengte 500 mm	70377042
	Muurbeugel kit, lengte 190 mm	70377043
	Muurbeugel kit D50/75/100, lengte 190 mm	70377046
	FX2-Tafel beugel kit-D50/75/100	70501444
	Standaard beugelset D50/75/100	70501244
	FX-Cut2fit verlenging-L1100	70501344
	Cut 2 fit verlengbuis, lengte 2200 mm	70374600
	FX-plafond afdekplaat	70502644
	Plafond afdekplaat PLUS	70377045
	Multifunctionele afzuigkap Chem D50/75/100	70500344
	Bolvormige afzuigkap Chem D50/75/100	70376984
	Metalen afzuigkap ORIG/CHEM D50/75/100	70500444

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	FX-Flensbek-CHEM-D50/75/100	70503044
	Aluminium gadde buis, lengte 1000 mm D75/100 tot D100	70377054
	Flexibele slang in grijs PVC met een diameter van 75 mm (3 inch) en een lengte van 3000 mm (118,11 inch)	70377098
	Flexibele grijze slang, lengte 3000 mm, Ø100 mm	70377099
	FX2-Hose support ring-D75	70377067
	Slang support ring Ø100 mm	70377068
	Aluminium gadde buis, lengte 2000 mm D75/100 tot D100	70377409
	Afdekkap i.c.m. muurbeugel	70377452

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

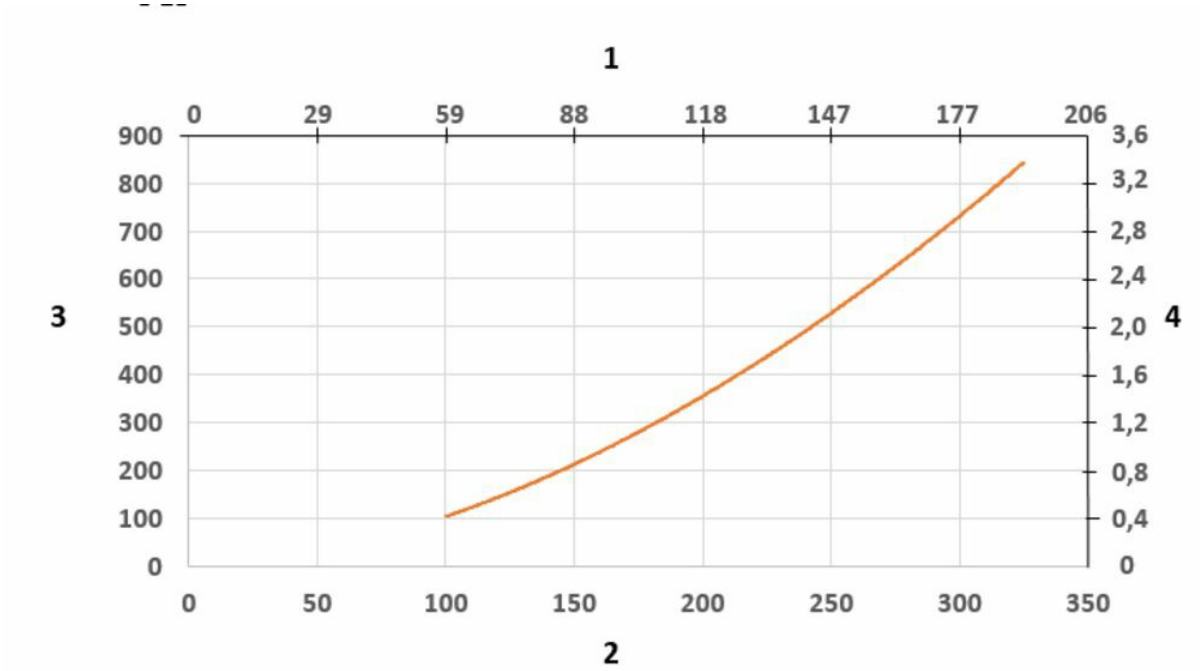


Drukverlies diagram: 1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm) 2) X- As: Luchthoeveelheid (m³/h) 3) Y-Axis: Drukverlies (Pa) 4) Y-Axis: Drukverlies (in. wg.)

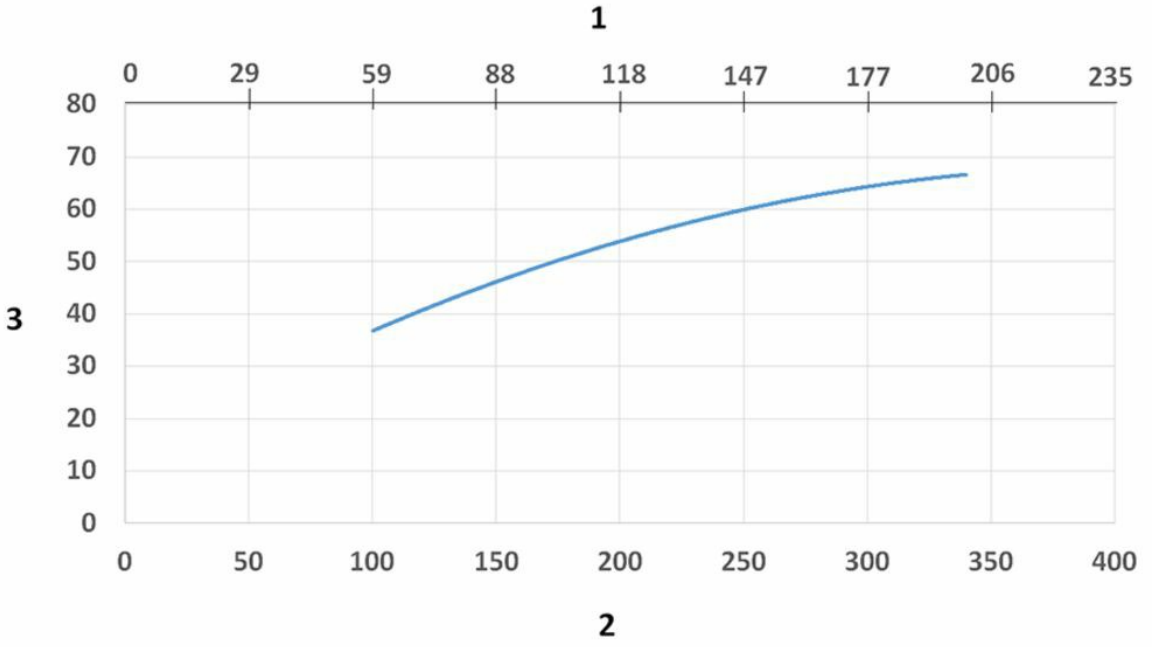


Gelduidsniveau diagram: 1) X- As: Luchthoeveelheid (cfm) 2) X- As: Luchthoeveelheid (m³/h) 3) Y-As: Geluidsniveau (dBA)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

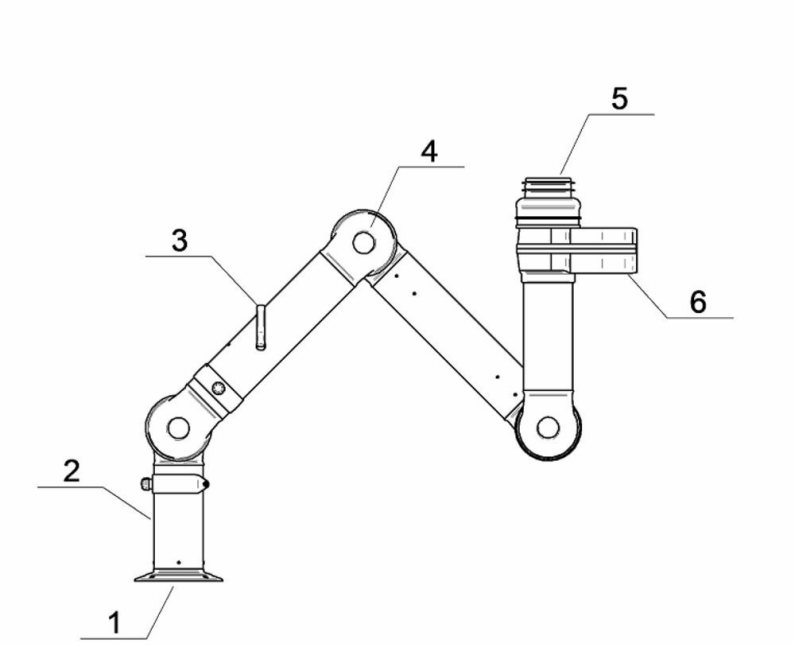


Materiaal 1) Flens: PP 2) Buizen: Aluminium, geanodiseerd 10 µm, met witte elektroforetische depositie coating 3) Hendel regelklep: Aluminium: geanodiseerd 10 µm Interne veer: RVS Regelklep blad: Conductief TP & PP kunststof 4) Scharnieren PP met glasvezel versteviging Kunststof ringen: PP met glasvezel versteviging Axiale vergrendelings ringen: PP met glasvezel versteviging Regelknoppen: PA & EDS kunststof Behandelde interne scharnieren: RVS 5) Dichtingen, conductief: EPDM rubber 6) Swiffel: PP poeder coating Klinknagels: Aluminium Pakking swiffel PP met glasvezel versteviging

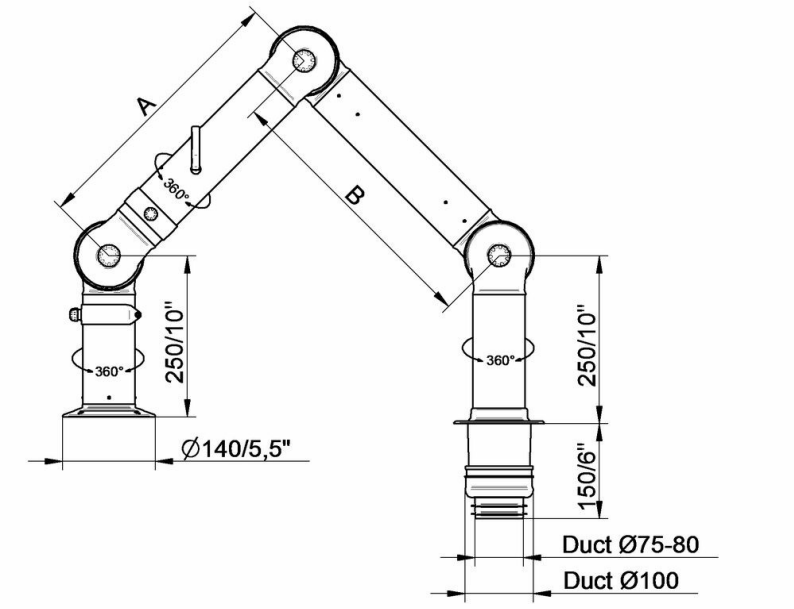


• FX2-CHEM-D75-L1100-Omlaag-Tafel Max. werkradius: 1090 mm (42,9 in) A: 420 mm (16,5 in) B: 420 mm (16,5 in) • FX2-CHEM-D75-L1500-Omlaag-Tafel Max. working radiD2:D5us: 1450 mm (57,1 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,5 in)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

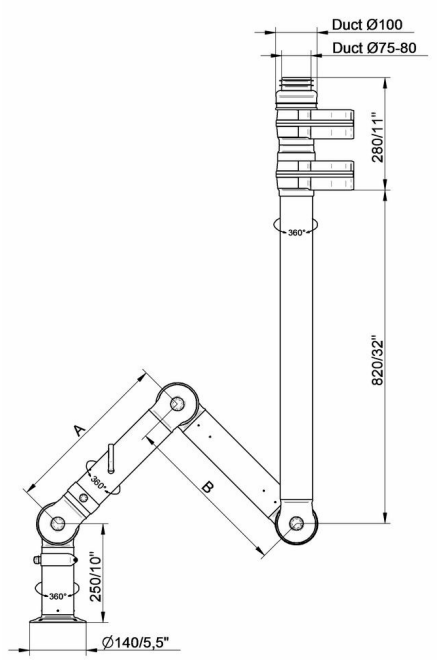


• FX2-CHEM-D75-L1100-Omhoog-PLUS Max. werkradius: 1090 mm (42,9 in) A: 420 mm (16,5 in) B: 420 mm (16,5 in) • FX2-CHEM-D75-L1500-Omhoog-PLUS Max. werkradius: 1450 mm (57,1 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,5 in)

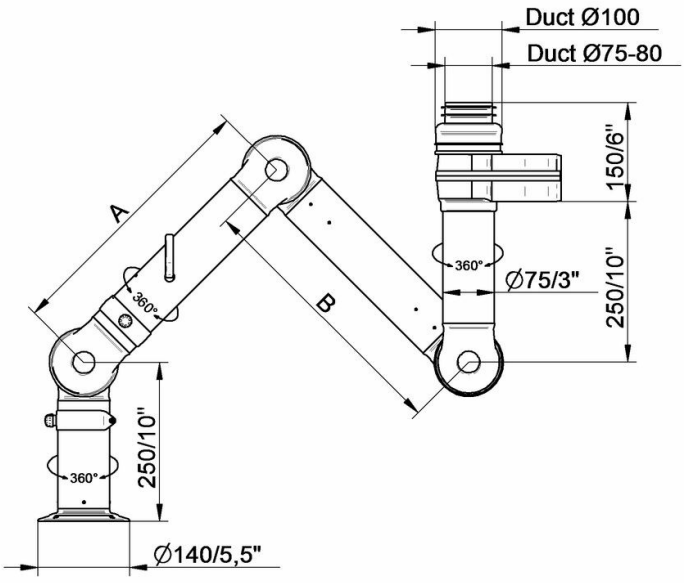


• FX2-CHEM-D75-L1100-Omhoog-Laag Max. werkradius: 1090 mm (42,9 in) A: 420 mm (16,5 in) B: 420 mm (16,5 in) • FX2-CHEM-D75-L1500-Omhoog-Laag Max. werkradius: 1450 mm (57,1 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,5 in)

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

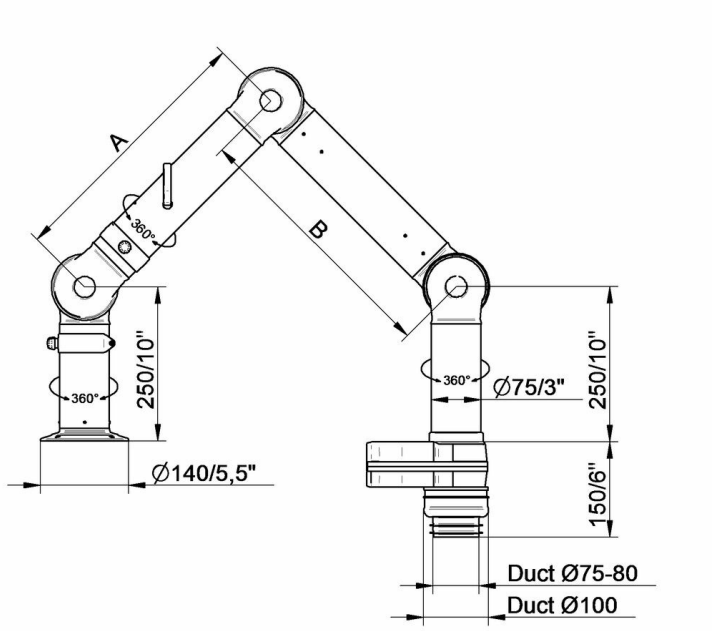


• FX2-CHEM-D75-L1100-Omlaag-Laag Max. werkradius: 1090 mm (42,9 in) A: 420 mm (16,5 in) B: 420 mm (16,5 in) • FX2-CHEM-D75-L1500-Omlaag-Laag Max. werkradius: 1450 mm (57,1 in) A: 500 mm (19,7 in) B: 700 mm (27,5 in)

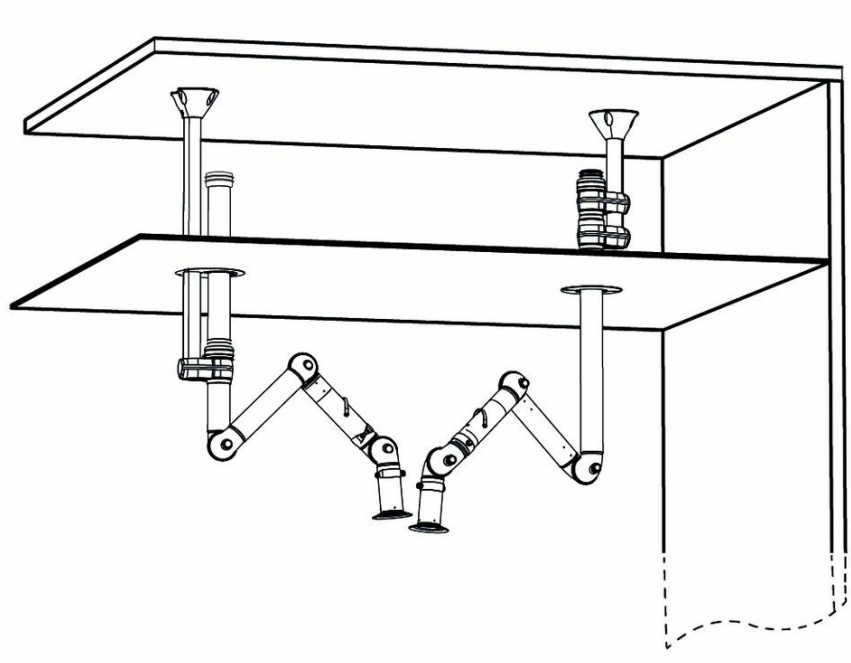


Plafond montage voorbeeld: Links: FX2-Omhoog-Laag arm met de volgende accessoires: -FX-Standaard beugel -FX-Cut2fit verlenging-L1100 -FX2-Alu leiding-wit -FX2-Leiding connector-Orig/Chem-D100 -FX-Plafond afdekplaat Rechts: FX2-Omhoog-PLUS arm met de volgende accessoires: -FX2-beuge kit-D-50/75/100-L500 -FX2-Plafond afdekplaat-Plus

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

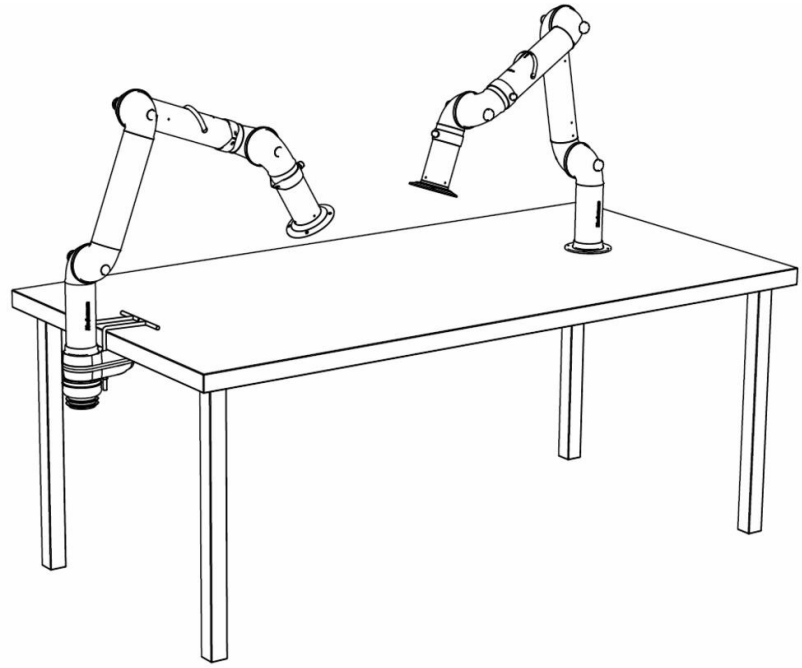


Tafel montage voorbeelden: Links: FX2-Beneden-Laag arm met de volgende accessoires: -FX2-Tafel beugel kit-D-50/75/100 Rechts: FX2-Beneden-door- arm

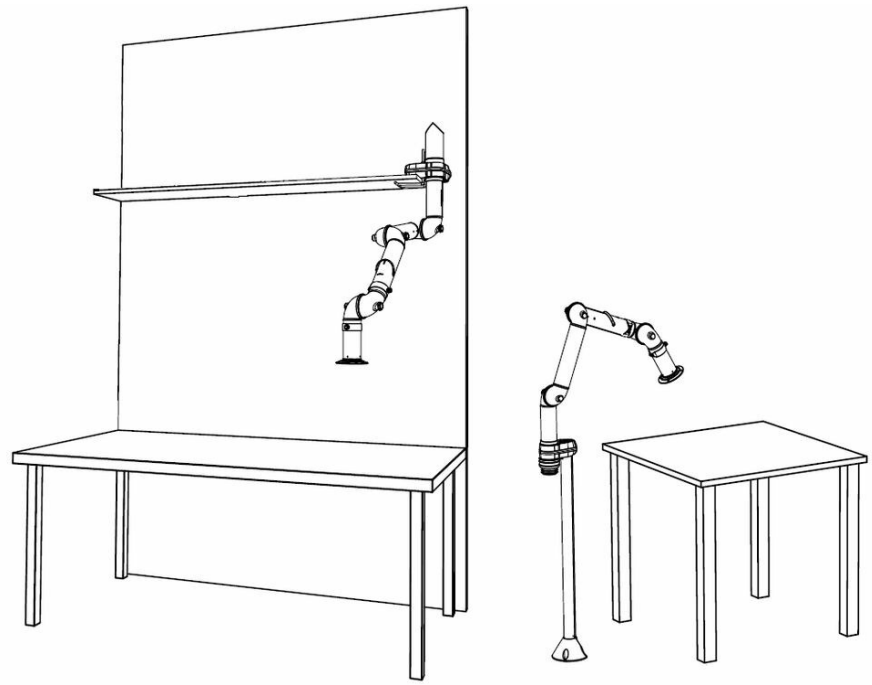

Andere montage voorbeelden: Links: Over tafel cabinet montage met FX2-Omhoog/Beneden-Door arm met de volgende accessoires: -FX2-Tafelbeugel kit Rechts: Vloer montage metFX2-Omhoog-Laag arm en de volgende accessoires: -FX-Standaard beugel -FX-Cut2fit verlenging-L1100

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

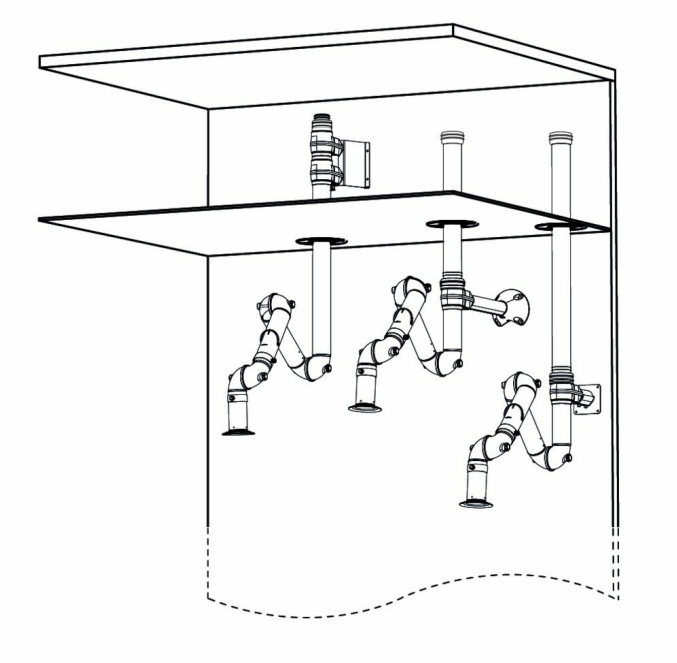

Muur bevestiging voorbeelden: Links: FX2-Omhoog-PLUS arm met volgende accessoires: -FX2-Muurbeugel kit-D-50/75/100-L190 -FX2-plafond afdekplaat-PLUS -Leiding connector-ESD/EX-D100 Midden:FX2-Omhoog-Laag arm met de volgende accessoires: -FX2-Beugel kit-D-50/75/100-L190 -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS -FX2Alu leiding-wit -FX2Leiding connector-Orig/Chem-D100 Rechts: Omhoog-Laag arm met de volgende accessoires: -FX2-Muur beugel kit-plat-L190-Wit -FX2-Plafond afdekplaat-PLUS -FX2-Alu leiding wit -FX2-Leiding connector-Orig/Chem-D100

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.