

ELEKTRISCH GUTSEN

Flair 600 gutstang




De Flair is een gutstang met een draaibare spuitnippel en gebolde elektroden klemming. Door hoogwaardige produktietechnieken en materialen ontstaat optimale elektrische geleiding en ondervindt de toevoer van lucht door het lichaam minimale weerstand.

De combinatie met de monokabel maakt de Flair eenvoudig te hanteren en breed inzetbaar. De monokabel wordt eenvoudig aangesloten op de Flair gutstang enerzijds en de stroombron en perslucht anderzijds.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Max. elektrode	St./Verp.
2860236	Flair 600 gutstang excl. monokabel	600	10 mm (3/8")	1

Flair 600 onderdelen

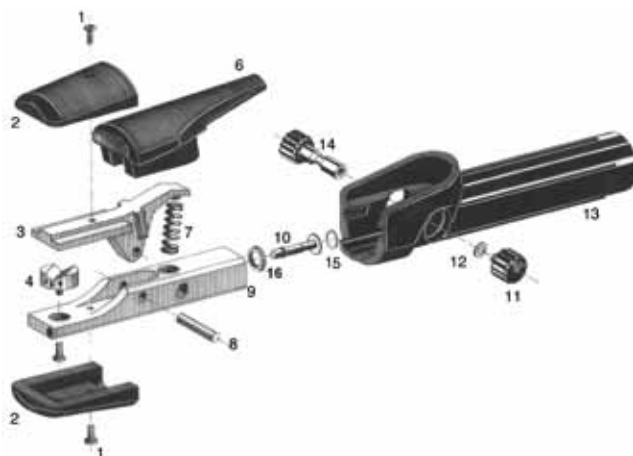

Artikelnummer	Omschrijving	Pos.nr.	St./Verp.
2860241	Isolatieschaal, set a 2 stuks.	2	2
2860256	Schroef MRX 4 x 10 mm.	1	10
2860248	Knevelisolatie.	6	1
2860253	Drukknophouder.	14	1
2860266	Handvat.	13	1
2860252	Drukknop.	11	1
2860267	Borgring.	12	10
2860275	Roodkoperen afdichting.	15	1
2860255	Sluitklep.	10	1
2860254	Klepzitting.	16	1
2860249	Scharnierstift.	8	1
2860276	Veer.	7	1
2860251	Lichaam.	9	1
2860268	Spuitnippel C-10, voor rechthoekige en ronde elektroden, 10 mm.	4	1
2860278	Spuitnippel 3-gats compleet met taptite MRX M4 x 6 (01.11.09407).	4	1
2860269	Spuitnippel C15.	4	1
2860250	Knevel.	3	1

ELEKTRISCH GUTSEN

Flair 1600 gutstang




286000613

De Flair is een gutstang met een draaibare spuitnippel en gebolde elektroden klemming. Door hoogwaardige produktietechnieken en materialen ontstaat optimale elektrische geleiding en ondervindt de toevoer van lucht door het lichaam minimale weerstand.

De combinatie met de monokabel maakt de Flair eenvoudig te hanteren en breed inzetbaar. De monokabel wordt eenvoudig aangesloten op de Flair gutstang enerzijds en de stroombron en perslucht anderzijds.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Max. elektrode	St./Verp.
286000613	Flair 1600 exclusief monokabel.	1600	19 mm (3/4")	1

Flair 1600 onderdelen

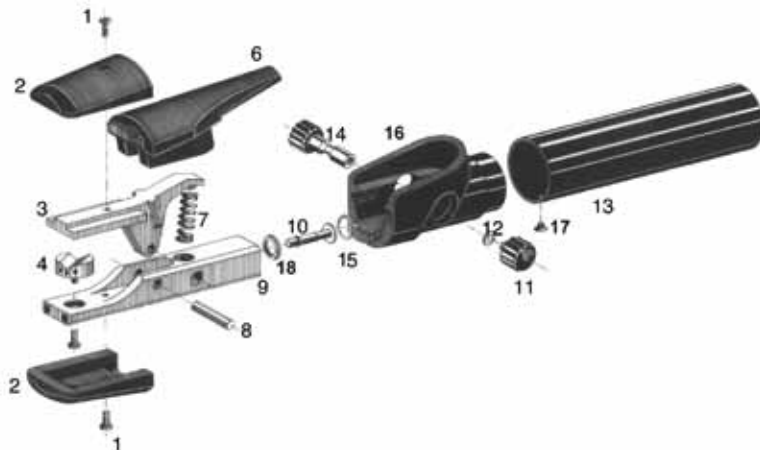

Artikelnummer	Omschrijving	Pos.nr.	St./Verp.
2860241	Isolatieschaal set a 2 stuks.	2	2
2860256	Schroef MRX 4 x 10 mm.	1	10
2860248	Knevelisolatie.	6	1
2860253	Drukknophouder.	14	1
2860270	Handvat compleet Flair 1600.	13/16/17	1
2860274	Nylonschroef M6 x 8.	17	10
2860252	Drukknop.	11	1
2860267	Borgring.	12	10
2860275	Roodkoperen afdichting.	15	1
2860255	Sluitklep.	10	1
2860226	Klepzitting.	18	1
2860249	Scharnierstift.	8	1
2860276	Veer.	7	1
2860277	Lichaam.	9	1
2860239	Spuitnippel 3-gats compleet met tapite MRX M4 x 6 (01.11.09407).	4	1
2860269	Spuitnippel C-15, voor rechthoekige en ronde elektroden, 15 mm.	4	1
2860271	Spuitnippel C-20, voor rechthoekige en ronde elektroden, 20 mm.	4	1
2860250	Knevel.	3	1

ELEKTRISCH GUTSEN

Flair 600/1600 monokabels



Gutsen met de monokabel is een zeer efficiënte wijze om de stroom en luchttoevoer in één enkele kabel te kunnen realiseren. De monokabel is verkrijgbaar voor de Flair 600 en 1600.

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	St./Verp.
2860237	Monokabel voor gutstang Flair 600.	2,5 meter	1
2860235	Monokabel voor gutstang Flair 1600.	2,5 meter	1

ELEKTRISCH GUTSEN

Sets monokabel met Flair



Complete sets monokabel met Flair gutstang.

Aanvullende informatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
2860238	Set gutstang Flair 600 met monokabel.	1
2860272	Set gutstang Flair 1600 met monokabel.	1

Clark gelijkstroom (DC) pointed gutselektroden



Gutselektroden bestaan uit een koolstofkern met een koperen mantel. Afhankelijk van gewenst resultaat zijn de gutselektroden in verschillende vormen en diameters verkrijgbaar.

Krachtbron 380 V, DC; dichtheid onbekleed 1,57;

max. vochtigheidspercentage < 0,4%.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
L9305620	3/16" x 12" (5 x 305 mm).	200-250	100/1000
L9305710	1/4" x 12" (6,3 x 305 mm).	250-300	50/500
L9305660	5/16" x 12" (8 x 305 mm).	350-400	50/500
L9305680	3/8" x 12" (10 x 305 mm).	400-450	50/500
L9305710	1/2" x 12" (13 x 305 mm).	600-700	50/200

Clark gelijkstroom platte uitvoering gutselektroden



Gutselektroden bestaan uit een koolstofkern met een koperen mantel. Afhankelijk van gewenst resultaat zijn de gutselektroden in verschillende vormen en diameters verkrijgbaar.

Krachtbron 380 V, DC; dichtheid onbekleed 1,57; max. vochtigheidspercentage < 0,4%.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
2700300	5 x 15 x 355 mm.	350-400	50/300