


BUS

INDUSTRIAL TOOLS

Topreach lastractor HCD 500-2V

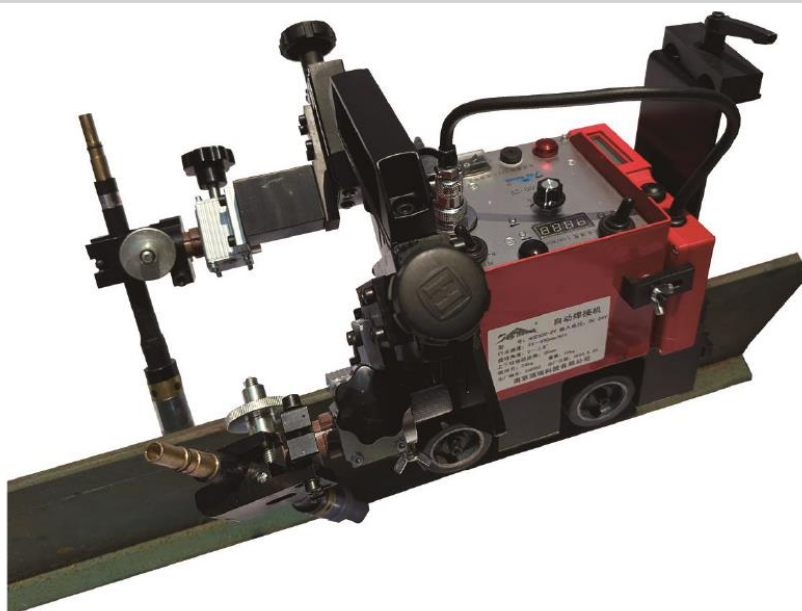

Topreach lastractor HCD 500-2V

Mobiele lastractor voorzien van een dubbele lastoorts houder en van een Lithium batterij. Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag.

Met gebruik van de HCD 500-2V lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-2V is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

Ga met deze HCD 500-2V voor een betere laskwaliteit.

Kenmerken Clark lastractor HCD 500-2V

Gewicht	- 11 kg
Afmetingen (lxbxh)	- 340 x 150 x 310 mm
Input Voltage	- 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
Aandrijving	- Vier wiel aandrijving
Trekkkracht	- 16 kg
Rijsnelheid	- 60 tot 900 mm per minuut
Lasnaad volgmethode	- Geklemd op rechtopstaande strip / profiel
Klemming afmetingen	- Hoogte platte strip 30-60 mm met een dikte van 5 tot 25 mm
Lastoorts positionering	- Verticale slag tot 25 mm en horizontale hoek $\pm 20^\circ$
Lastoorts uitvoering	- Dubbele lastoorts bevestiging
Besturing	- MCU Micro Controlled Unit

Het geleide wiel klemprofiel en de vier wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden.

Toepassingen

Tegelijk met twee lastoortsen lassen geklemd op een opstaand plat profiel in lasposities PB.



Nummer	Omschrijving
2365005	Topreach lastractor HCD 500-2V
2365101	Topreach accu 3 Ah



Meer lasproducten? Scan de QR-code !
Of ga naar www.bus.nl/lassen



BUS
INDUSTRIAL TOOLS