

BUS

INDUSTRIAL TOOLS

Topreach Blinde hoek lastractor HCD 500-1B



Topreach lastractor HCD 500-1B

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij.

De HCD 500-1B is ontwikkeld om van binnenhoek naar binnenhoek te lassen. Met automatische stop aan het einde van de hoek. Nadat de tractor is gestopt met rijden d.m.v. de stop sensor draait de lastoorts zich naar de nog te lassen hoek toe. Deze HCD 500-1B is vooral geschikt voor het lassen van kleinere compartimenten.

Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

Met gebruik van de HCD 500-1B lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk.


Kenmerken Clark lastractor HCD 500-1B

Gewicht	- 9 kg
Afmetingen (lxbxh)	- 220 x 338 x 280 mm
Input Voltage	- 24 Volt / 3 Ah Lithium batterij
Aandrijving	- Vier wiel aandrijving
Trekkracht	- 8 kg
Rijsnelheid	- 120 tot 900 mm per minuut
Lasnaad volgmethode	- Met geleide wielen
Lastoorts positionering	- Horizontaal 45° tot 50°
Hoog – laag instelling	- 30 mm
Links – rechts instelling	- 30 mm
Besturing	- MCU Micro Controlled Unit
Automatische stop functie	- D.m.v. een stop sensor

De sterke magneet kleefkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. De geleiding is d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor positie op een liggend vlak.
Lasposities PB.

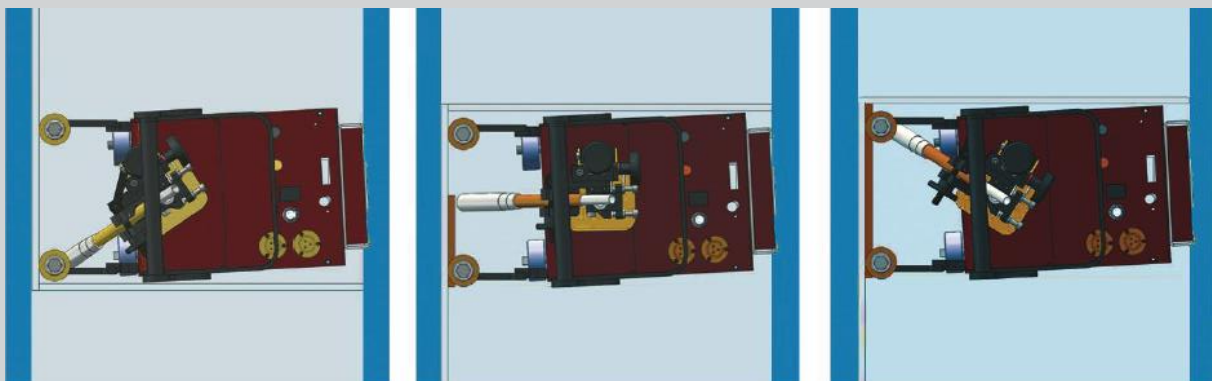

Nummer	Omschrijving
2365003	Topreach lastractor HCD 500-1B
2365101	Topreach accu 3 Ah



Meer lasproducten? Scan de QR-code !
Of ga naar www.bus.nl/lassen



BUS
INDUSTRIAL TOOLS