


BUS

INDUSTRIAL TOOLS

Topreach lastractor HCD 500-9

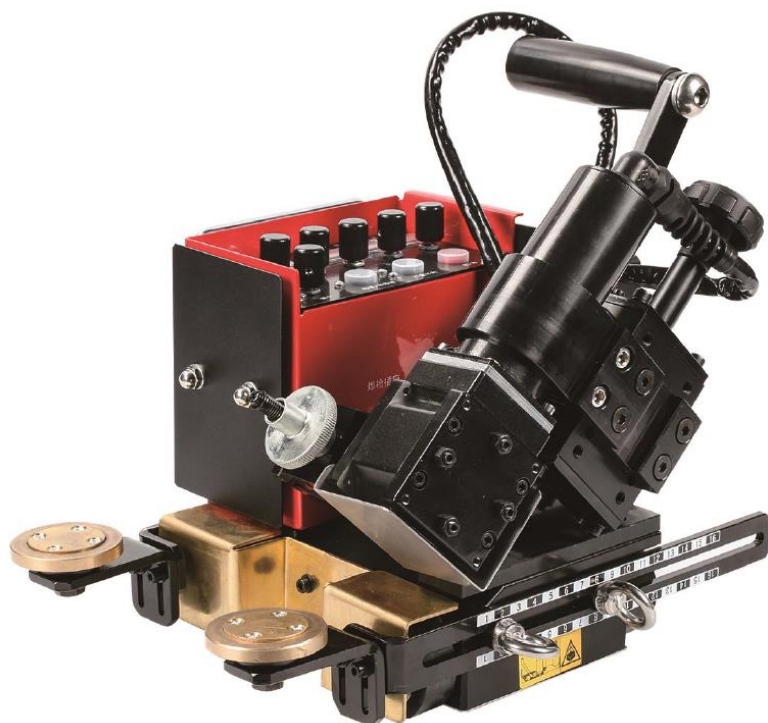

Topreach lastractor HCD 500-9

Mobiele lastractor voorzien van een Lithium batterij. Een lading is genoeg voor een 8-urige werkdag.

Met gebruik van de HCD 500-9 lastractor kan men veel meer lassen dan met manueel lassen. Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-9 is ontwikkeld voor continue lassen. Deze lastractor is lichtgewicht, klein in afmetingen en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine en passend met lastoorts recht automaten model. Ga met deze HCD 500-9 voor een betere laskwaliteit.


Kenmerken Clark lastractor HCD 500-9

Gewicht	- 10 kg
Afmetingen (lxbxh)	- 270 x 230 x 270 mm
Input Voltage	- 24 Volt / 4 Ah Lithium batterij
Aandrijving	- Vier wiel aandrijving
Trekkraft	- 32 kg
Rijsnelheid	- 35 tot 930 mm per minuut
Lasnaad volgmethode	- Met geleide wielen
Lastoorts positionering	- 45° hoek 40 mm en X-as tot 8°
Pendel hoek	- Van 0° tot 8°
Pendelautomaat	- Pendel snelheid 0-100 mm/minuut
	- Links en rechts stilstand tijd van 0 tot 2,5 seconde
Besturing	- MCU Micro Controlled Unit

De sterke magneet kleeftkracht en 4-wiel aandrijving zorgen voor een constante snelheid. Automatische schakelaar voor het simultaan lassen en rijden. Geleiding d.m.v. twee verstelbare geleide stangen.

Toepassingen

Lastractor binnen hoeklas positie PB en PD.



Nummer	Omschrijving
2365006	Topreach lastractor HCD 500-9
2365102	Topreach accu 4 Ah



Meer lasproducten? Scan de QR-code !
Of ga naar www.bus.nl/lassen



BUS
INDUSTRIAL TOOLS