COMBIDISC viltschijven CDR-FR Ø 75 mm voor voor- en hoogglanspolijsten

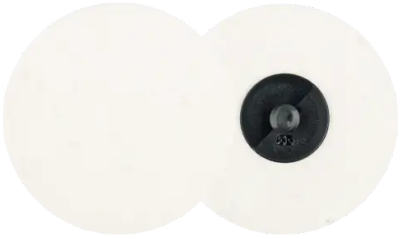

COMBIDISC viltschijven CDR-FR Ø 75 mm voor voor- en hoogglanspolijsten

Artikelnr.: 42003075 EAN: 4007220004791

Geschikt voor het polijsten met staven polijstpasta, slijppasta's of diamantpolijstpasta's bij het lateraal slijpen op kleine en middelgrote vlakken.

Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.

Technische gegevens

Opspansysteem	Systeem CDR
RPM, opt.	1200 - 2500 RPM
Ø buiten	75 mm

Technische gegevens

- Hoog rendement door snelle gereedschapswissel.
- Hoog comfort door eenvoudige hantering en trillingsarm werken.
- Geen storingen tijdens het gebruik door kleven, verschuiven of loslaten.

Toepassingsaanbevelingen

- COMBIDISC-viltschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines.
- Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bij het wisselen van de polijstpasta een nieuwe, ongebruikte viltschijf gebruiken.
- Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen polijstvermogen, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.

Besteladviezen

- Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Veiligheidsvoorschriften

- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.

Bewerkbare materialen	Aluminium Brons Edelstaal (INOX) Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC) Gietstaal Kobaltbasislegeringen Koper Messing Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy) Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC) Thermoplasten Titaan Titaanlegeringen Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) Zink
Bewerkingsopgaven	Polijsten
Machinetypes	Aandrijfas Buigzame-asmachine Haakse accu-slijpmachine Haakse slijpmachines Rechte slijpmachines

PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com